

AKČNÍ NABÍDKA

TROST
VŠE PRO AUTOSERVIS

Sortiment pro osobní a nákladní vozy | Platnost od 1. 3. – 30. 4. 2018

PŘEZOUVÁME S TROSTEM

HOFMANN

MONTOVAČKA PNEUMATIK MONTY® 8300P SMARTSPEED

- » Špičkový stroj pro vysoký objem zakázek
- » Vhodná i pro běžné pneuservisy
 - s důrazem na kvalitu odvedené práce
- » Klasická konvenční montážní hlava
- » Pneumatický zvedák kola usnadňuje a urychluje práci
- » Nové ještě rychlejší elektromechanické centrální upínání
- » Určená pro většinu kol dostupných na trhu
- » Certifikace WDK



Smartspeed – inovativní patentovaná technologie, která optimalizuje točivý moment a současně automaticky upravuje rychlost otáčení kola od 7 do 20 ot./min.



Ergonomický zvedák – snižuje námahu obsluhy a zvyšuje produktivitu.

Technická data:

- » Max. šířka kola 381mm (15")
- » Max. průměr kola 1 120 mm (44")
- » Max. hmotnost kola 70 kg
- » Rychlost otáčení montážního stolu 7 až 18 ot./min.
- » Maximální točivý moment 1 200 Nm
- » Rozsah přitlačení 40–390 mm
- » Připojení na vzduch 8–12 bar
- » El. připojení 230 V, AC 1 ph 50/60 Hz
- » Rozměry (d x š x v) – 1 850 x 1 960 x 2 270 mm
- » Hmotnost 485Kg

obj.č. **EEWH766AEA**



NOVINKA!

155.900,-

MONTOVAČKA PNEUMATIK TM TC 3300-24 2S PLUS-2

- » Široký pracovní rozsah, bez nutnosti přednastavování
- » Precizní a rychlé upínání kol osobních a lehkých užitkových vozidel
- » Pneumatické odtlačovací zařízení
- » Elektrický pohon upínacího stolu
- » Zrychlostní pedálem ovládaný montážní stůl (navíc extra pomalé otáčení pro náročnější aplikace)
- » Pedálem ovládaný hustičí systém
- » S jednotkou údržby vzduchu (odlučovač, přimazávač)
- » Pedálem ovládaný dozadu sklopný montážní sloup

Technická data:

- » Upínací rozsah vnitřní 12 – 22"
- » Upínací rozsah vnější 12 – 24"
- » Šířka kola 76 – 305 mm
- » Max. průměr kola 1 000 mm
- » Rychlost otáčení montážního stolu 8 a 14 ot./min.
- » Max. odtlačovací rozsah 440 mm
- » El. připojení 230 V AC 1f
- » Rozměry (š x v x h): 1 010 x 1 640 x 1 250 mm

Obj.č. **TMTC3300-24SWDK**



Smartspeed – inovativní patentovaná technologie, která optimalizuje točivý moment a současně automaticky upravuje rychlost otáčení kola od 7 do 20 ot./min.



104.000,-

monochrom

VYVAŽOVAČKA KOL GEODYNA 7300P

Technická data:

- » Technologie VPM pro nekompromisní přesnost
- » Intuitivní led displej
- » Průměr hřídele 40 mm
- » Tolerance ±1 g
- » Doba cyklu (start stop): 4,5 s
- » Maximální průměr kola 42"
- » Maximální váha kola 70 kg
- » Napájení 230 VAC 1ph 50/60 Hz, 1,1 A
- » Rozměry d x š x v: 1 383 x 878 x 1 834 mm
- » Hmotnost 115 kg
- » SMART SONAR – pro rychlé snímání šířky disku
- » EasyWeight – laser pro přesné a pohodlné umístění závaží na kolo
- » SPLIT WEIGHT – rozdělení závaží za paprsky

Obj.č. **EEWB759APE1**

POWER CLAMP
SMART SONAR

99.990,-

HOFMANN

VYVAŽOVAČKA KOL GEODYNA 7340P

Technická data:

- » POWER CLAMP – el. mechanické upnutí kola s ovládním přes pedál
- » STOP IN POSITION – aut. nastavení kola pro závaží v obou rovinách
- » EASY ALU – aut. zadání vzdálenosti, průměru disku vnitřním el. ramenem
- » SMART SONAR – pro rychlé snímání šířky disku pohybem sklopením krytu
- » LASER POINTER – laser pro přesné umístění samolepících závaží
- » LCD – integrovaný dotykový barevný monitor pro zobrazení dat
- » WIFI – možnost napojení na síť a tisk protokolu o vyvážení kol
- » USER 2 – paměť pro vyvažování 2 kol různých parametrů
- » SPLIT WEIGHT – rozdělení závaží za paprsky
- » Tolerance ±1 g
- » Brzda, ochranný kryt kola, natloukáč kleště na závaží
- » Šířka disku 1"–20", průměr 8"–25", šířka kola 508 mm
- » Max. průměr kola 1 050 mm, měř. otáčky 200 min⁻¹
- » 3x konusy 43–77 mm, 72–99 mm a 96–116 mm
- » Max. váha kola 70 kg, napájení 230 V

Obj.č. **EEWB774APE1**

POWER CLAMP
SMART SONAR
LCD DISPLEJ

116.900,-

Představujeme HOFMANN®

Společnost Hofmann je součástí americké skupiny Snap-on. Více jak 80 let působí na trhu jako partner a výrobce garážového vybavení pro automobilový a pneuservisní průmysl.

- Stroje německé značky Hofmann jsou schváleny a doporučovány mnoha významnými výrobci automobilů, např. BMW, Mercedes Benz, Opel, Renault, Škoda, Volkswagen.
- Všechny stroje vynikají vysokou kvalitou zpracování, moderním

designem, odolnými komponenty, jenž jsou dimenzované pro nejnáročnější použití.


- Hofmann vyrábí zařízení pro osobní i nákladní servisy, stroje pro vyvažování a přezouvání kol, geometrie, zvedáky a širokou škálu zkušeben brzd a tlumičů.
- Výsledkem je široká paleta patentovaných inovací, které vám umožní každý den vykonávat tu nejlepší práci ve svém oboru.

VYVAŽOVAČKA KOL GEODYNA 7750P SE ZVEDÁKEM KOL

- » POWER CLAMP – el. mechanické upnutí kola s ovládním přes pedál
- » Ovládací dotykový monitor
- » Geodata (patent) – 3D aut. snímání všech parametrů kola a přesné umístění závaží, po vyvažovacím procesu aut. natočení kola pro umístění závaží
- » ASS (patent) – aut. zablokování kola pro lepení závaží
- » 8 programů (7 pro ALU kola), PAX program, paměť celkem pro 9 druhů kol
- » LASER POINTER – pro rychlé a přesné umístění lepících závaží
- » SPLIT WEIGHT – rozdělení závaží tak, aby byly schovány za paprsky disku a nebyly tak vidět
- » Chybivá hlášení, poziční brzda, zasouvací kryt kola, LED osvětlení disku
- » Šířka disku 1" – 20", průměr 8" – 30", max. šířka kola 508 mm, průměr kola 1 050 mm
- » Otáčky 200 ot./min.
- » Tolerance ±1 g
- » Max. hmotnost kola 70 kg
- » 3 konusy 42 – 77 mm, 72 – 99 mm, 96 – 116 mm
- » Hmotnost 165 kg, napájení 230 V

Obj.č. **EEWB773AE1**

195.900,-

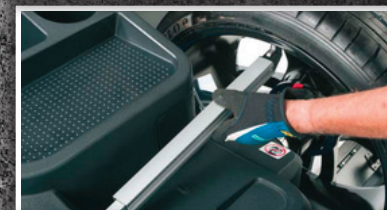

VYVAŽOVAČKA KOL GEODYNA 7700P

- » Bez zvedáku kol

Obj.č. **EEWB772APE1**

154.900,-



Model Geodyna 7750p

HOFMANN

Představujeme CEMB

Firma CEMB již 50 let patří ke světové špičce v oblasti vyvažovací a vibrometrické techniky. Nabízí ucelenou paletu zařízení na dynamické i statické vyvažování v různých průmyslových odvětvích.

- » Vyvažovačky kol CEMB porázejí konkurenční stroje vysokou spolehlivostí, nejvyšší přesností vyvažování a širokou nabídkou komfortních funkcí pro pohodlné a rychlé vyvažování.
- » Italský výrobce disponuje patentovanými technologiemi a nej-

širším sortimentem zařízení pro všechny oblasti vyvažování.

- » Od roku 1952 nabízí rozsáhlý sortiment pneuservisní strojů a garážového vybavení pro motocykly, osobní a nákladní automobily.
- » V nabídce společnosti CEMB najdete na jedné straně cenově dostupné, na obsluhu jednoduché a spolehlivé stroje, na straně druhé profesionální stroje pro nejnáročnější každodenní použití s nejmodernější technologií.

VYVAŽOVAČKA KOL B780

Vyvažovačka kol CEMB B780 pro osobní auta s monitorem a Laser Spotter, vybavena všemi funkcemi a výhodami pro autoservisy a pneuservisy. Vysoce výkonná digitální vyvažovačka.

- » Led displej
- » Nový design umožňující pohodlný přístup do prostoru uvnitř kola
- » Automatické zadání všech rozměrů kola (Sonar)
- » Automatická brzda zastaví kolo v pozici pro nalepení závaží
- » LED osvětlení vnitřního prostoru kola
- » Funkce SPLIT, OPT, ALU
- » VDD (Virtual Direct Drive) rychlý a bezúdržbový měřicí systém
- » Funkce QUICK SPLIT – rychlé rozdělení závaží za paprsky
- » LASER SPOTTER – ukazuje přesné axiální umístění závaží

Technická data:

- » Rychlost 100 ot./min.
- » Vyvážení 15 kg kola za 4,7 s
- » Tolerance ±0,5 gramu
- » Průměrný hluk < 70 dB
- » Průměr ráfku 10" – 30"
- » Max. hmotnost kola 75 kg
- » Hmotnost stroje 120 kg

Obj.č. 905B78002

70.990,-

VYVAŽOVAČKA KOL B780SE

» S pneumatickým upínáním kola

Obj.č. B780SE

89.900,-

 Software pro úsporné vyvažování

 Laserový ukazatel

 Automatický kryt kola

 Automatické ramínko

 Nožní brzda

 Sonar

 CEMB



VYVAŽOVAČKA KOL

- » Program QUICK SPLIT pro rozdělení hmotnosti závaží za paprsky kola
- » Funkce ALU "S" pro umístění závaží pouze z vnitřní strany disku
- » Vybavená nožní brzdou kola
- » Automatická minimalizace statického zbytkového nevyvážení (patent CEMB)
- » Funkce autokalibrace a autodiagnostiky
- » Systém VDD zajišťující maximální přesnost a krátkou dobu měření

Technická data:

- » Napájení 230 V/50 Hz
- » Šířka ráfku 40–510 mm, průměr ráfku 265–765 mm
- » Maximální průměr pneumatiky 870 mm, max. šířka pneumatiky 510 mm
- » Maximální hmotnost kola 75 kg
- » Přesnost vyvážení ± 1,0 g, přesnost umístění závaží ± 1,4°
- » Otáčky motoru při vyvažování 100 ot./min.
- » Rozměry 98 x 66 x 116 cm, hmotnost 110 kg

Obj.č. TROSTEVO

33.000,-

MOTOCYKLOVÁ VYVAŽOVAČKA KOL, DIGITÁLNÍ

- » Vyvažovka určená pro vyvažování kol skútrů a motocyklů
- » Otáčení kola na vlastním ložisku, simulace upevnění kol na motocyklu, eliminace nepřesností
- » Dynamické vyvažování (korekce nesymetrie na dvou rovinách), velmi žádanou vlastností v důsledku rozšířeného používání širších pneumatik
- » Automatické měřicí ramínko
- » Autodiagnostika a samokalibrace
- » Univerzální montáž se dvěma adaptéry
- » Nízká vyvažovací rychlost, kolečko je volitelně k dispozici

Technická data:

- » Rychlost otáček < 80 ot./min, max. tolerance 0,5 g
- » Vyvážení 14 kg kola za 6–8 sek.
- » Průměr ráfku 265 – 765 mm, šířka ráfku 40 – 510mm
- » Hmotnost 84 kg
- » Napájení 230 V–50/60 Hz

Obj.č. B225BIKE

44.490,-

 CEMB



NOVINKA!



MONTOVAČKA PNEUMATIK

Automatická montovačka vhodná pro osobní a lehké užitkové vozy. Součástí je montážní rameno HP2 včetně pomocných montážních přípravků.

Technická data:

- » Upínací rozsah vnější 12 – 24"
- » Upínací rozsah vnitřní 14 – 26"
- » Maximální průměr kola 1 200 mm (47")
- » Maximální šířka kola 340 mm
- » Připojení na vzduch 8 – 10 bar
- » Rychlost otáčení 6–12 ot./min.
- » Hlučnost < 70 dB
- » Hmotnost 355 kg
- » Rozměry (d x š x v) 1210 x 1090 x 1900 mm

Obj.č. 9310B3550

71.900,-



NOVINKA!

 CEMB

VYVAŽOVAČKA KOL WBE4240

- » Měřicí systém, vyváženo do 6 vteřin
- » Nový systém se sonarem pro automatické měření šířky ráfku
- » Přímý výběr 3 nejdůležitějších programů
- » Automatický start uzavřením krytu kola
- » Ergonomický zásobník - větší a hlubší odkládací přihrádky
- » Včetně programu MATCH (ideální pozice pneumatiky vůči ráfku)
- » Snáze ovladatelný kryt kola

Technická data:

- » Průměr ráfku 10-30"
- » Šířka ráfku 1-16"
- » Maximální průměr kola 1 200 mm
- » Maximální hmotnost kola 80 kg

Obj.č. 1694100479

83.990,-



VYVAŽOVAČKA KOL WBE4440 S10

Stejně parametry jako WBE 4240, navíc 19" TFT monitor, laserový ukazatel, integrované led přísvecení.

Obj.č. 1694100481

129.900,-



MONTOVAČKA PNEUMATIK TCE 4430-24 S441

- » Pomocné montážní rameno TCE 330
- » Jednofázové elektrické připojení s motorovým invertorem pro plynulý náběh montážního stolku
- » Ručně ovládaný odrážec Ergo Control
- » Pedálem ovládané huštění pneumatik s ukazatelem na montážním sloupu

Technická data:

- » Vnější upínací rozsah 10-24"
- » Vnitřní upínací rozsah 12-26"
- » Průměr kola 1 200 mm

Obj.č. 1694100374

120.990,-

Varianta s 3fázovým pohonem

- » Skoková regulace otáčení montážního stolku

Obj.č. 1694100375

114.990,-

Ergocontrol
Plynulé otáčení



Představujeme



Německý výrobce, jenž se stal hlavním dodavatelem většiny evropských výrobců pneuservisních strojů. Haweka drží několik patentů v oblasti upínání a vyvažování kol. Jedná se především o přípravky QuickPlate a DuoExpert, bez kterých by nebylo možné precizně vyvážit většinu hliníkových kol.

- » Výrobky Haweka se vyznačují nejdelší životností, kvalitním zpracováním a nejvyšší kvalitou použitého materiálu.

- » Společnost nabízí nejširší sortiment přípravků pro vyvažování kol motocyklových, osobních i nákladních, elektronické zařízení pro vyvažování motocyklových kol, laserové geometrie pro osobní i nákladní vozy, kamerové geometrie pro nákladní vozy, přípojná vozidla a autobusy.

- » Haweka je unikátní v tom, že nabídne upínací přípravky dle potřeby pro všechny aplikace na trhu. Stačí zadat průměr a stoupání závitu hřídele vyvažovačky.

UNIVERZÁLNÍ SADA PRO UPÍNÁNÍ MOTOCYKLOVÝCH KOL

Univerzální sada pro upínání motocyklových kol na vyvažovačky kol s kuželovou hřídelí nové generace se dodává včetně tabule na stěnu pro přehledné ukládání jednotlivých komponentů sady.


- » Sada je určena pro upínání kol motocyklů většiny značek a to k vyvažovačkám kol s kuželovou hřídelí
- » Perfektní vystředění kola a přesné vyvážení motocyklových kol
- » Vysoká kvalita (Made in Germany)

Varianta:

Vyvažovačka kol s kuželovou hřídelí

Obj.č. 815818010

14.590,-

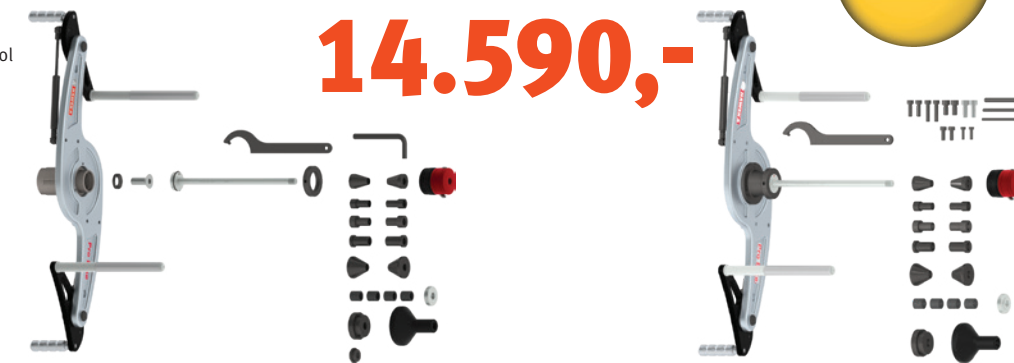

Varianta:

Vyvažovačka kol s válcovou hřídelí (Ø 40mm)

Obj.č. 815401010

14.590,-



QUICKPLATE UPÍNACÍ KOTOUČ 4DĚROVÝ

Nastavitelný upínací kotouč QuickPlate IV, 4/5/6 děrový, čepy se standardní hlavou (273e008 003), délka 38 mm, krátký tupý kužel, Ø 24,5 mm.

Variabilní typové upínací kotouče QuickPlate slouží k upnutí kola na vyvažovačku kol výlučně jako přítlačný kotouč ve spojení s nějakou středící jednotkou (např. s upínacím pouzdem HAWEKA DuoExpert nebo klasickým středícím kuzelem) a křídlovou nebo rychloupínací maticí. Upínací kotouče QuickPlate se používají pro 4, 5 nebo 6děrové disky, jsou plynule nastavitelné a mohou se použít pro všechny disky s roztečnou kružnicí od 95 mm až do 182 mm. Čepy těchto upínacích kotoučů se dodávají v různých délkách a mohou být osazeny různými hlavami.



Označení	Typ	Obj. číslo	Cena
QuickPlate upínací kotouč	4děrový	249011400	11.790,-
QuickPlate upínací kotouč	5děrový	259011400	14.190,-
QuickPlate upínací kotouč	6děrový	269011400	16.490,-



DUOEXPERT III SYSTÉM

Sada v plastovém kufříku obsahuje:

- » 3 ks pouzdra HAWEKA DuoExpert III
- upínací rozsah 54 – 62 mm, 62 – 70 mm, 70 – 78 mm
- » 1 ks extra silná pružina
- » 1 ks tabule pro uložení pouzder k instalaci na stěnu

Obj.č. 165 400 005



12.190,-

MATICE PROGRIP TR 40 x 3mm

Polyamidová rychloupínací matice

- » Optimalizované kluzné vlastnosti zabraňující rychlému opotřebení závitové hřídele
- » Vysoká kvalita a dlouhá životnost

Obj.č. 143403003




1.990,-

SADA KUŽELŮ LUV 88 – 174 mm

Sada kuželů pro LUV 88 – 174 mm (043/049/190)

Obj.č. 150 xx0 026

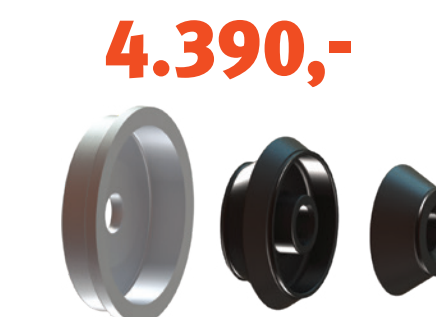

4.390,-

Představujeme DRESTER

- Myčky kol od švédského výrobce Drester mají nejlepší výsledky mytí kol na světě.
- Doporučována předními výrobci pneumatik a automobilů.
- Charakteristická patentovaná čisticí metoda pro rychlé a důkladné mytí kol prostřednictvím teplé vody a granulátu.
- Jsou až o 40% úspornější oproti konkurenčním strojům díky

tepelně izolovaným vodním nádržím.

- Proces mytí je naprosto bezpečný a neškodný, bez použití vysokotlakého mytí nebo chemického působení.
- První myčka kol Drester byla firmou Hedson vyrobena v roce 1989. Od té doby byly vyvinuty čtyři generace myček kol a dodány tisíce zařízení spokojeným zákazníkům.

MYČKA KOL SILVERSTONE

Technický popis:

- » Nový systém čerpadla pro kratší dobu mytí
- » Úspora 40% energie při nahřívání vody
- » Tepelně-izolační, odolná vodní nádrž z HPE
- » Moderní Software (např. nastavitelná doba mytí, časované vytápění atd.)
- » Funkce Autostart

Technická data:

- » Šířka kola 145–360 mm
- » Průměr kola 560–860 mm (33,8"), max. hmotnost kola 60 kg
- » Objem nádrže 310 l
- » Elektrické připojení 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 16 A
- » Tlak vzduchu 8–16 bar
- » Motor čerpadla 5,5 kW, Výkon motoru 500 l/min.
- » Rozměry (š x h x v): 1 080 x 1 192 x 1 488 mm

Obj.č. TMTSADWH12308AD1

GRANULÁT DO MYČKY KOL

Obj.č. DH-230794

5.590,-

MYČKA KOL MONZA

Technický popis:

- » Nový systém čerpadlo pro kratší dobu mytí
- » Úspora 40% energie při nahřívání vody
- » Tepelně-izolační, odolná vodní nádrž z HPE
- » Moderní Software (např. nastavitelná doba mytí, časované vytápění, atd)
- » Funkce Autostart
- » Natavené na úpravu vody

Technická data:

- » Šířka kola 145 – 360 mm
- » Průměr kola 560 – 860 mm (33,8"), max. hmotnost kola 60 kg
- » Objem nádrže 310 l
- » Elektrické připojení 400 V, 3 fáze, 50 Hz, 16 A
- » Tlak vzduchu 8–16 bar
- » Motor čerpadla 5,5 kW, Výkon motoru 500 l/min.
- » Rozměry (ŠXHXV): 1 080 x 1 192 x 1 488 mm

Obj.č. TMTSADWH10306AD1

MYČKA POWERWASH DHW-450

Nová mycí stanice řady Drester. Patentovaná čisticí metoda, doporučována předními výrobci pneumatik a automobilů. Proces mytí je naprosto bezpečný a neškodný, bez použití vysokotlakého mytí nebo chemického působení. Rychlé a důkladné mytí je zaručeno pouze prostřednictvím vody a granulátu.

Včetně topného tělesa, extra vzduchové trysky a 2 vypouštěcích hadic.

Technická data:

- » Šířka kola 135 – 305 mm
- » Průměr kola 560 – 800 mm
- » Maximální hmotnost kola 35 kg
- » Délka mycího programu 30, 60, 90, 120 sekund
- » Nádrž na vodu 210 l
- » Plastový granulát 20 kg
- » Elektrické připojení 380 – 420 V, 3 f, 50 Hz
- » Přívod stlačeného vzduchu 8 – 12 bar
- » Výkon čerpadla 5,5 kW
- » Kapacita čerpadla 500 l/min.
- » Hmotnost bez vody 180 kg

Obj.č. DHW450AC

222.000,-

Nejefektivnější mytí

Úspornější o 40 %

Dynamické ramínko

Programovatelné funkce



DRESTER

DRESTER

Představujeme



Schneider Druckluft působí v řadě zemí a od roku 1992 také v ČR. Je jednou z nejvýznamnějších firem na německém trhu v oboru tlakové vzduchotechniky. Společnost je součástí skupiny Atlas Copco, která je jednou z největších a nejstarších společností na švédské burze. Atlas Copco je předním výrobcem kompresorů a operuje na 180 trzích světa.

- Společnost Schneider Bohemia zaručuje kvalitu dodávaného materiálu a kvalitní služby, které jsou s provozem spojeny.
- Zvláštní důraz klademe na prodejní a poprodejní servis a snažíme se o maximální dosažitelnost pro zákazníka. Naší snahou je řešit problematiku stlačeného vzduchu od návrhu, přes kompletní dodávku včetně montáže a následného záručního a pozáručního servisu.

STACIONÁRNÍ KOMPRESOR

UniMaster TM CU STS 630-10-270

Stacionární provedení, prostorově úsporné řešení.

- Vzdušník se speciální vnitřní ochrannou vrstvou
- Záruka 15 let proti prorozavění

Technická data:

- Dodávané množství 500 l/min.
- Tlak 10 bar
- Výkon motoru 4 kW/400 V
- Objem vzdušníku 270 l

Navíc v dodávce:

- Elektroventil Ecomat 3 100 pro automatické odvádění kondenzátu
- Připojovací hadice 3/4", délka 1 300 mm

Obj.č. TMCUSTS630-10-270

47.900,-

TM CU STS 550-15-270

- Maximální tlak 15 bar
- Nasávané množství 550 l/min.
- Dodávané množství 440 l/min.
- Motor 4 kW/400 V
- Objem vzdušníku 270 l

Obj.č. TMCUSTS550-15-270

51.900,-

**Špičkový agregát
Odlučovač kondenzátu Ecomat**



NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444

KONDENZAČNÍ SUŠIČKA DK 600 SMART

- Vysoce kvalitní elektronicky řízený odvod kondenzátu
- Ideální ochrana vedení stlačeného vzduchu proti korozi díky opětovnému ohřevu vysušeného stlačeného vzduchu
- Prostorově úsporná instalace

Technická data:

- Objemový průtok 600 l/min.
- Tlakový rosný bod +3°C
- Tlak 7 bar
- Tlaková ztráta 0,25 bar
- Napětí 230 V/50 Hz
- Příkon 0,16 kW
- Připojení vzduchu 3/4"
- Chladivo R134a
- Rozměry (h x š x v) 493 x 350 x 450 mm
- Hmotnost 19 kg

Obj.č. H620060

22.900,-



NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444

BEZPRAŠNÁ TRYSKACÍ PISTOLE

- Kompaktní tryskací pistole pro účinné odstranění rzi na malých plochách, jako např. karoseriích automobilů, ocelových rámech, zábradlích, ocelových discích a modelových konstrukčních dílech
- Opakované používání abraziva, díky tryskovým nástavcům a zachytnému sáčku je převážná část abraziva zachycena a může být používána opakovaně
- Flexibilní použití, různé nástavce jsou vhodné pro různé použití, např. tryskání ve vnitřních rozích, na vnějších rozích a pro bodové tryskání
- Práce s únavou pouze 0,9 kg

Technická data:

- Zrnitost abraziva 0,2 – 0,8 mm
- Pracovní tlak 6 – 8 bar
- Průměr trysky 4,75 mm
- Max. příp. tlak 10 bar
- Spotřeba vzduchu 3 l/sek.
- Objem zásobníku 1 l
- Hmotnost 0,9 kg

Obj.č. D030263

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444

1.300,-



JEHLOVÝ OKLEPÁVAČ NP 12-5000

- Odolné kovové tělo
- Kompaktní tyčový tvar
- Kalené jehly ze speciální oceli
- Snadná výměna jehel
- Flexibilní vedení jehel

Technická data:

- Jehly: 12 x 3 mm
- Pracovní tlak 6,3 bar
- Spotřeba vzduchu 3 l/s
- Energie úderu 5 J
- Počet úderů 5 000 min.
- Hmotnost 1,3 kg

Obj.č. D322416

3.100,-



NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



PISTOLE NA KARTUŠE KTP 310 DR

- Plynulá regulace rychlosti stlačení
- Bez následného výtoku díky rychloodvzdušňovacímu ventilu
- Zadní rukojeť umožňuje práci v úzkých prostorech
- Pro běžné kartuše o objemu 310 ml

Technická data:

- Pracovní tlak 10 bar
- Spotřeba vzduchu 60 l/min.
- Délka 355 mm
- Hmotnost 0,46 kg

Obj.č. D040118

2.200,-



ŠROUBOVÝ KOMPRESOR AM B 3-10

- Tichý provoz díky zvukotěsnému krytu
- Úspora času a nákladů v případě údržby
- Jednoduchá obsluha
- Osvědčený pohon klínovým řemenem bez vibrací
- Prostorově úsporná instalace
- Záruka 24 měsíců

Technická data:

- Maximální výstupní tlak 10 bar
- Pracovní tlak 9,5 bar
- Dodávané množství vzduchu 320 l/min.
- Počet otáček kompresoru 4 500/min.
- Jmenovitý výkon hnacího motoru 3 kW
- Elektrické připojení 400 V/3 fáze/50 Hz
- Okolní teplota min./max. +5°C/+40°C
- Objem olejové náplně 2,5 l
- Hlučnost (LPA1 – DIN 45635 T13) 61 dB(A)
- Připojení odvodu vzduchu 3/4"
- Rozměry (š x h x v) 620 mm x 612 mm x 950 mm
- Hmotnost 103 kg

Obj.č. H703100

72.990,-

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



Představujeme



Společnost Werther International je rodinná firma, která již více než 30 let působí v automotive segmentu.

- » Výrobce Werther se nejvíce pyšní vlastní divizí na výrobu zvedacích zařízení pro osobní, nákladní i kolejová vozidla.
- » V kvalitě všech výrobků se odráží precizní přístup rodinné firmy.
- » Při procesu výroby pečlivě dohlíží na kvalitu lakování i na

montáž vysoce kvalitních komponent.

- » Nejprodávanejší a nejlépe hodnocené jsou především nůžkové zvedáky za prahy, nůžkové zvedáky pro měření geometrie, 2- a 4sloupcové elektromechanické i hydraulické zvedáky s pakety pro měření geometrie.
- » Sami zákazníci si nejvíce cení nejvyšší úroveň lakování, dlouhé životnosti a nadstandardního zpracování za atraktivní cenu.

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 3,2 T STRATOS SRM

- » Vynikající konstrukce, špičkové zpracování a lakování
- » Dokonalá synchronizace a vysoká rychlost díky dvojitému hydraulickému okruhu
- » Bezpečnostní ventil
- » Automatická kontrola spouštění
- » Elektro-hydraulický pohon

Technická data:

- » Nosnost: 3 200 kg
- » Výška zdvihu: 1 945 mm
- » Přejezdová výška: 98 mm
- » Délka platform: 1 470 mm
- » Doba zdvihu/spuštění: 35/40 s
- » Hmotnost: 730 kg

Obj.č. **L81300**

Hydraulický zvedák s montáží na podlahu

Hydraulická synchronizace plošin

Přejezdová výška pouze 98 mm

109.900,-



RÁMOVÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK 3,0 T - 301

Elektro-mechanický zvedák s řetězovým pohonem.

- » Asymetrické umístění sloupů usnadňuje otevírání dveří a vystupování z auta
- » Součástí je montážní rám pro instalaci do podlah s nízkou tloušťkou betonu
- » 3stupňová nastavitelná ramena vhodná pro zvedání dlouhých vozidel
- » Automatické mazání šroubovice

Technická data:

- » Nosnost: 3 000 kg
- » Výška zdvihu: 1 890 mm
- » Min. výška patek: 90 mm
- » Doba zdvihu/spuštění: 55 s
- » Hmotnost 565 kg

Obj.č. **L30500**

65.000,-

Řetězový pohon

Samonosný montážní rám



4-SLOUPOVÝ ZVEDÁK 443ATL48

- » Součástí plošin přední otočné desky a zadní kluzné desky pro optimální nastavení 3D geometrie

Technická data:

- » Nosnost: 4 000 kg
- » Nosnost prahového přízdvihu: 3 500 kg
- » Výška zdvihu: 1 830 mm
- » Výška přízdvihu 450 mm
- » Doba zdvihu/spuštění: 30 s
- » Výkon motoru: 3 kW
- » Hmotnost: 1 400 kg
- » Délka plošin: 4 800 mm

Obj.č. **T59600**

V plošinách integrovaný prahový přízdvih

Volitelný nápravový přízdvih

Paket pro měření geometrie

187.990,-



RUČNÍ NÁPRAVOVÝ PŘÍZDVIH 3,0 T

- » Výška zdvihu 280 mm

Obj.č. **403M**

33.500,-



NOVINKA!

1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK CP734H

- » Hladký běh díky spojce v olejové lázni DYNA-PACT
- » Comfortní použití díky nízkému hluku a nízkým vybračím
- » Maximální krouticí moment: 576 Nm
- » Aktuální spotřeba vzduchu: 7,1 l/s
- » Úderů za minutu: 1 020
- » Hmotnost: 2,32 kg

Obj.č. T024351

2.990,-



Ochranný kryt
CA129405
ZDARMA!

1/2" RÁZOVÝ ÚHLOVÝ UTAHOVÁK CP7737

- » Manipulace pouze jednou rukou
- » Bez převodovky, motor uložen v hlavě
- » Vhodné pro práci v těžko dostupných místech
- » Maximální krouticí moment: 300 Nm
- » Aktuální spotřeba vzduchu: 7,5 l/s
- » Úderů za minutu: 1600
- » Váha: 1,13 kg

Obj.č. 8941077370

4.990,-



Sada ořechů
ZDARMA!



1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK CP7748

- » Ochranný kryt zdarma
- » Nejprodávanejší rázový utahovák
- » Nejvýkonnější ve své třídě
- » Ideální pro výměnu kol osobních vozidel
- » Maximální krouticí moment: 1250 Nm
- » Aktuální spotřeba vzduchu: 12 l/s
- » Úderů za minutu: 1200
- » Váha: 2,00 kg

Obj.č. 8941077480

4.490,-



Ochranný kryt
ZDARMA!

3/8" RÁZOVÝ MIKRO-UTAHOVÁK CP7721

- » Nejmenší rázový utahovák na trhu
- » Malý, výkonný
- » Umožňuje práci ve stísněných prostorech
- » Maximální krouticí moment: 110 Nm
- » Aktuální spotřeba vzduchu: 2,9 l/s
- » Váha: 0,53 kg

Obj.č. 8941077210

3.490,-



Představujeme



Bylo založeno v USA v roce 1901. Jedná se o prémiového výrobce pneumatického nářadí, garážové techniky a akumulátorového nářadí.

- Chicago Pneumatic je s vlastní divizí výzkumu vývoje předním inovátorem v oblasti vzduchového nářadí. Výrobní závody provozuje po celém světě v zemích jako Francie, Anglie, Švýcarsko, Japonsko, Maďarsko, Tchaj-Wan a China.
- Záruční i pozáruční servis je vyřizován v řádu týdnů díky servis-

nímu středisku v Brně.

- Přehledná a rychlá dostupnost příslušenství a náhradních dílů.
- Ročně dodáno přes 1800 000 ks nářadí a příslušenství po celém světě.
- Distribuční síť ve více jak 15 zemích světa zajišťuje přes 7 500 distributorů

3/4" RÁZOVÝ UTAHOVÁK CP772H

- » Hladký běh díky spojce v olejové lázni DYNA-PACT
- » Comfortní použití díky nízkému hluku a nízkým vybračím
- » Maximální krouticí moment: 1 356 Nm
- » Aktuální spotřeba vzduchu: 11,3 l/s
- » Úderů za minutu: 900
- » Váha: 4,76 kg

Obj.č. T024598

8.990,-



Rukavice,
velikost L
ZDARMA!



Ochranný kryt
CA124745
ZDARMA!



HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 t, CP80020

- » Pevná svařovaná ocelová konstrukce
- » Dvě čerpadla + pedál pro rychlý zdvih
- » Pogumovaná rukojeť
- » Nízko profilová konstrukce

Specifikace:
» Nosnost 2t
» Váha 39,4 kg
» Min. výška 75 mm
» Max. zdvih 505 mm

Obj.č. 8941181020

3.990,-



Minimální výška 75 mm!

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3 t, CP80030

Specifikace:
» Nosnost 3t
» Váha 45 kg
» Min. výška 95 mm
» Max. zdvih 550 mm

Obj.č. 8941181030

5.990,-

3D ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE TM WA GEOLINER 670 XD AC400

Technický popis:

- » Měření geometrie s maximální precizností
- » Přesné a opakovatelné měření
- » Menší a lehčí měřicí terče

3bodové samostředící magnesiové upínáky AC400:

- » Upínání za pneumatiku bez kontaktu s ráfem, bez rizika poškození
- » Měření odklonu, záklonu, sbíhavosti, maximálního úhlu natočení volantu atd.
- » Nastavení příčného závěsného ramena a pomocných rámu
- » Změření geometrie bez zvedání vozidla
- » Mobilní vozík s uzavíratelnou přihrádkou na PC a tiskárnu
- » Rozsáhlá databanka vozidel (cca 20 000 vozidel, stáří až 25 let)
- » Přehledné 3D zobrazení všech naměřených hodnot během okamžiku

Technická data:

- » Velikost kola 11 – 22"
- » Upínací rozsah kol 11 – 22"
- » Displej/LCD monitor 24"
- » Bezdrátový přenos dat
- » 3D měřicí systém
- » El. připojení 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz, 6 A/3 A

Obj.č. **TMWAGEOLINER670XDAC400**


385.000,-

Přesné měření geometrie
Bezdrátový přenos dat
3D měřicí systém

NOVINKA!



AC400 – 3bodové rychloupínáky za pneu

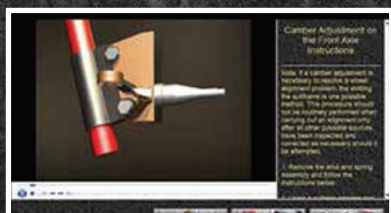

Helpvideos – detailní instruktážní videa se seřizovacími body



Software PRO42 – Přehledné 3D zobrazení všech naměřených hodnot



DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ TPMS PRO PRINT

- » Přehledné menu přístroje s barevným displejem
- » Programování univerzálních TPMS senzorů (Alligator, Schrader, HUF)
- » Programování/aktivace TPMS senzorů
- » Komunikace s ŘJ motorem pomocí EOBD
- » Čtení a mazání chybových hlášení TPMS

Rozsah dodávky:

- » Dokovací stanice s tiskárnou
- » OBD II kabel
- » USB datový kabel
- » Nabíječka
- » Transportní kufřík

Obj.č. **A2C59506643**

24.990,-



DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ TPMS

Diagnostické zařízení pro velmi rychlé čtení, kopírování a programování TPMS senzorů

Funkce:

- » Rychlé čtení informací senzorů prostřednictvím Bluetooth
- » Možnost kopírování (klonování) ID senzorů
- » Možnost ručního zadání ID do senzoru

Obj.č. **D10840**

8.490,-

Velmi rychlé čtení, kopírování a programování TPMS senzorů



DIAGNOSTICKÁ SESTAVA COMFORT VW + PSA + VIN-R + NOTEBOOK HP

Diagnostický přístroj pro vozy koncernu VW (Audi, Seat, Škoda, Volkswagen) a PSA (Citroën, Peugeot). Navíc funkce čtení tajného čísla VIN-R.

Technický popis notebooku HP Stream:

- » 2jádrový procesor Intel Celeron N3060 (1.6GHz, TB 2.48GHz)
- » 4GB RAM DDR3
- » 14" HD displej (1366 x 768 bodů)
- » Grafika Intel HD Graphics
- » Interní paměť 32GB eMMC
- » Bez mechaniky
- » Rozhraní: Wi-Fi ac, Bluetooth, HDMI, USB 3.0/3.1 Gen 1, kamera, čtečka paměťových karet

Obj.č. **COMFORTVWAKCE**



**NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444**




29.900,-



DÍLENSKÝ VOZÍK RACINGLINE XL S 515 DÍLNOU SADOU NÁŘADÍ

- » 7 zásuvek a 1 skříňka se dvěma policemi
- » Pevná konstrukce
- » Tloušťka plechu 0,9 mm
- » 2 kovové rukojeti
- » Nosnost 450 kg
- » Centrální i individuální zamykání všech zásuvek
- » Nářadí v pevných pěnových vložkách
- » Zásuvky s 90% vytažením
- » 4 vybavené zásuvky + kufr se sadou bitů

Obj.č. 827.7515

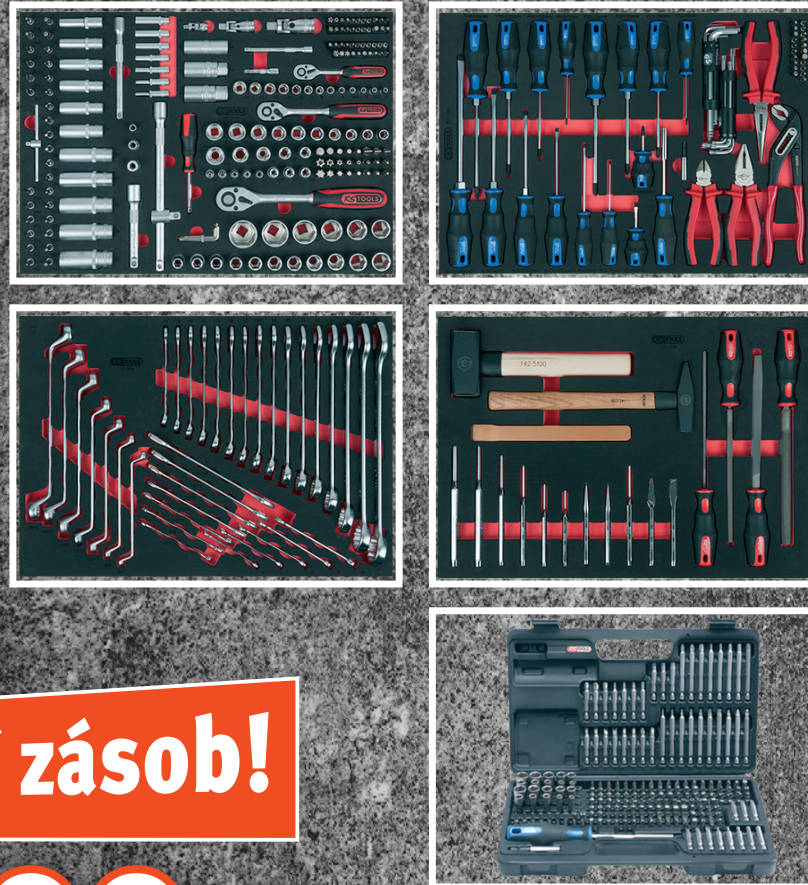

Do vyprodání zásob!

24.900,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SADA NÁŘADÍ, 171 KS

Ráčny s jemnými zuby, ořechy se 6hranem o velikostech 1/4", 3/8" a 1/2", včetně TORXů. V plastovém kufru.

Obj.č. 917.0779

1.790,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

PNEUMATICKÝ STOJANOVÝ STLAČOVAČ PRUŽIN SE DVĚMA PÍSTY

- » Díky dvojitému válci s max. kapacitou 2 400 kg vhodné také pro silné pružiny (dodávky, SUV, atd.)
- » Ideální k napnutí vzpěr
- » Maximálně komfortní práce díky použití stlačeného vzduchu
- » Spolehlivá montáž a demontáž tlumičů se systémem vzpěr McPherson
- » Vhodné pro 95 % všech pružin na trhu
- » Robustní ochranná klec pro zamezení nehodám

Obj.č. 500.8810

39.900,-

PNEUMATICKÝ STLAČOVAČ PRUŽIN S JEDNÍM PÍSTEM, VČETNĚ ADAPTÉROVÉ DESKY

- » Provozní tlak 1200 kg při tlaku 10 bar
- » Maximálně komfortní práce díky použití stlačeného vzduchu
- » Spolehlivá montáž a demontáž tlumičů se systémem vzpěr McPherson
- » Robustní ochranná klec pro zamezení nehodám

Obj.č. 500.8805

35.900,-

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Vhodný i pro atypické pružiny
Ovládání nožním pedálem
Nejbezpečnější stahovák pružin na trhu



Model s jedním pístem

AKČNÍ SOUPRAVA MONSTER

- 1/2" rázový utahovák Monster
- » Maximální utahovací moment 1 690 Nm
- » Třístupňová předvolba točivého momentu
- » Dvoukládkové ústrojí Jumbo
- » Váha pouze 2,15 kg

Souprava silových nástrčných ořechů na hliníkové ráfky

- » Velikosti 17, 19, 21 mm

1/2" momentový klíč 20 – 200 Nm

- » Včetně kalibračního certifikátu
- » Přenastavitelný čtyřhran

Magnetická miska z umělé hmoty na šrouby

Obj.č. 515.2065

Do vyprodání zásob!

4.990,-

**Akční
souprava
MONSTER**



ZÁCHYTNÁ VANA OLEJE, 17 l

- » Průměr 445 mm
- » Tři rukojeti pro komfortní přenášení
- » Vhodná na oleje, chemikálie, benzin, kyseliny a nemrznoucí kapalinu

Obj.č. 150.9360



369,-

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SOUPRAVA BRUSEK NA NÁBOJE KOL

- » Optimální čištění nábojů kol a brzdových kotoučů a dosažení optimálního dotahovacího momentu
- » Brusný talíř s upínacím kolíčkem 10 mm
- » Určeno pro použití s vrtačkami a aku šroubováky
- » Se suchým zipem pro rychlou výměnu kotouče
- » Dlouhá životnost, jeden kotouč pro cca 100 vozidel

Vnější průměr 160 mm, vnitřní průměr 60 mm

- » 3x brusný kotouč

Obj.č. 100.4070 **2.190,-**

Vnější průměr 160 mm, vnitřní průměr 75 mm

- » 3x brusný kotouč

Obj.č. 100.5070 **2.190,-**

Vnější průměr 200 mm, vnitřní průměr 75 mm

- » 2x brusný kotouč

Obj.č. 100.4090 **2.190,-**



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SOUPRAVA NÁŘADÍ NA ČIDLA TLAKU TPMS A RDKS

- » Ideální sestava pro odbornou montáž a demontáž senzorů tlaku v pneumatikách

Sada obsahuje:

- » Přípravek k utěsnění ventilů
- » Šroubovák na ventilký 150 mm
- » Momentový šroubovák na ventilký 0,25 Ncm, 120 mm
- » Momentový šroubovák na ventilký 0,45 Ncm, 122 mm
- » Vytloukač závlaček, 8 hranný, Ø 2 mm
- » 1/4" momentový klíč 1-25 Nm
- » Přestavitelný čtyřhran 3/8"
- » Šroubovák se čtyřhranem 1/4"
- » 3x nástrčný ořech 1/4" s bitem Torx, velikosti T10, T15 a T20
- » 2x šestihranný nástrčný ořech 1/4", velikosti 11 a 12 mm

Obj.č. 100.1180

3.390,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

SADA BRUSEK NÁBOJŮ KOL SE ŠTĚFTY

- » Optimální čištění nábojů kol a brzdových kotoučů pro dosažení optimálního dotahovacího momentu
- » Určeno pro použití s vrtačkami a aku šroubováky
- » Se suchým zipem pro rychlou výměnu kotouče
- » Dlouhá životnost, jeden kotouč pro cca 50 vozidel

14 dílná sada obsahuje:

- » 6x brusný kotouč Ø 40 mm
- » 6x brusný kotouč Ø 50 mm
- » 2x brusný talíř s upínacím kolíčkem 10 mm

Obj.č. 100.4080

1.890,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

**DÍLENSKÝ VOZÍK SE SADOU NÁŘADÍ 145 KUSŮ
+ MOMENTOVÝ KLÍČ 40-200 NM,
RÁZOVÝ UTAHOVÁK 9012M ZDARMA**

Set obsahuje:

- Díleňský vozík 179N-7**
- » 7 zásuvek s třístupňovou koncepcí zamykání
 - » Robustní pogumovaná kola Ø 125 mm
 - » Celková nosnost 440 kg
 - » Nosnost na zásuvku 25 kg
 - » Plastová pracovní deska odolná vůči rozpouštědlům

Sada nářadí:

- » 9 pěnových vložek pro vybavení 3 zásuvek
- » 145 kusů nářadí

Miní rázový utahovák 9012M 1/2":

- » Extra krátký – jen 92 mm
- » Maximální povolovací moment 1 100 Nm
- » Doporučený utahovací moment 610 Nm
- » Pracovní tlak 6,3 bar
- » Hmotnost 1,242 kg

1/2" momentový klíč 5122-2CT:


- » Útahovací moment 40–200 Nm
- » Přesnost +/- 4%
- » Včetně kalibračního certifikátu

Obj.č. 179-7/145

Momentový klíč 40-200 Nm ZDARMA

Rázový utahovák 9012M ZDARMA

34.900,-

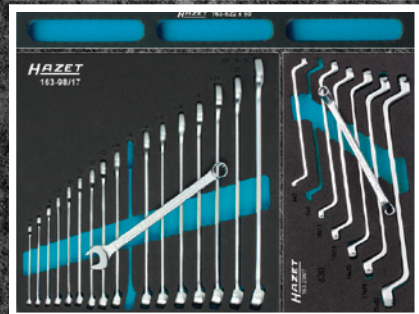

SADA BITŮ, 31 KS

Obj.č. MAGIC666-031-2

319,-



GEDORE

1/2" MOMENTOVÝ KLÍČ SE SADOU NÁSTČNÝCH OŘECHŮ

- » Rozsah utahovacího momentu 40–200 Nm
- » S přepínáním pro povolování/utahování
- » Tolerance nastaveného momentu +/- 3%
- » Včetně kalibračního certifikátu DIN EN ISO 6789
- » 3 ks nástřčných ořechů s ochrannou proti poškrábání ALU disků, 17, 19 a 21 mm

Obj.č. 3550-UK-LS3

2.999,-



GEDORE

1/2" TELESKOPICKÁ RÁČNA

- » Nastavitelná ráčna v osmi krocích v rozmezí 400 – 600 mm
- » Maximální dotahovací moment 600 Nm
- » Úhel zpětného otočení 7,5°

Obj.č. 1993TU-10



2.290,-

GEDORE

POJÍZDNÉ PRACOVNÍ LEHÁTKO

- » Pohodlné, ergonomicky tvarované
- » Vybavené praktickou rukojetí pro snadný přenos
- » Vyrobené z polypropylenu
- » Nosnost 130 kg
- » Teplotní rozsah od -30 °C do +60 °C
- » Rozměry (d x š x v): 1 030 x 480 x 115 mm

Obj.č. 905

1.199,-



GEDORE

ZÁMEČNICKÉ KLADIVO

- » Kladivo různých velikostí
- » Rukojeť z bílého ořechu s tvrzenou rukojetí a ocelovou ochranou pod hlavou
- » Unikátní uchycení hlavy ROTBAND-PLUS zajišťující vysoké bezpečí, dlouhou životnost a jednoduchou výměnu

200 g, 280 mm

Obj.č. 600H-200

259,-

300 g, 300 mm

Obj.č. 600H-300

269,-

500 g, 320 mm

Obj.č. 600H-500

339,-

800 g 350 mm

Obj.č. 600H-800

419,-

1 000 g 360 mm

Obj.č. 600H-1000

549,-



GEDORE

MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ WD 3

Technická data:

- » Příkon 1 000 W
- » Průtok vzduchu 68 l/s
- » Podtlak 210 mbar
- » Objem nádoby 17 l
- » Délka kabelu 4 m

Rozsah dodávky:

- » 2,2 m sací hadice
- » 2x 0,5 m sací trubky
- » Podlahová hubice s klipovou násadkou
- » Spárová hubice
- » Filtrační patrona
- » Filtrační papírový sáček

Obj.č. 1.629-800.0

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



Do vyprodání zásob!

1.490,-

KÄRCHER

FLOORPRO ČISTIČ PODLAH RM 755

- » Objem 20 l
- » Leštič podlah se sníženou pěnovitostí s citrónovou vůní pro všechny tvrdé podlahy
- » Uschne naprosto bez tvorby šmouh
- » Vhodný pro vysoce lesklé podlahy
- » Určen pro použití s podlahovými mycími stroji

Obj.č. 6.295-174.0

Do vyprodání zásob!

890,-



NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444

KÄRCHER

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ K 5 FULL CONTROL CAR AND HOME

Přístroj je vhodný pro pravidelné čištění středně silných nečistot. S plošným výkonem 40 m²/h. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nástavci a lze jej přepínat na LED-kontrolce na pistolí pro maximální kontrolu.

- » Tlak: 20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5 bar/Mpa
- » Průtok: Max. 500 l/hod.
- » Příkon: 2,1 kW
- » Napětí: 230 V

Obj.č. 9.502-339.0

Do vyprodání zásob!

7.490,-

NENÍ URČEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

KÄRCHER

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ WD 4 CAR

Technická data:

- » Příkon 1 000 W
- » Objem nádoby 20 l
- » Délka kabelu 5 m

Rozsah dodávky:

- » 2x 0,5 m plastové sací trubky
- » 2,2 m sací hadice
- » Extra dlouhá štěrbinová hubice
- » Hubice pro automobily
- » Sací kartáče s tvrdými a měkkými štětinami
- » Podlahová hubice s klipovými vložkami (2 gumové a 2 štětinové)
- » Plochý skládací filtr
- » Vliesový filtrační sáček

Obj.č. 1.348-116.0

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



Do vyprodání zásob!

2.690,-

KÄRCHER

HD 5/15 CX PLUS S NAVÍJECÍM BUBNEM

- » Kompaktní, lehký a všestranný vysokotlaký čistič
- » Vhodný pro provoz ve vertikální i horizontální poloze
- » Vysokotlaká pistole EASY!Force
- » Rychlospojky EASY!Lock
- » Průtok (l/h): 500
- » Pracovní tlak (bar/MPa): 150 / 15
- » Max. tlak (bar/MPa): 200 / 20
- » Příkon (kW): 2,8
- » Připojovací kabel (m): 5
- » Vysokotlaká hadice, 15 m
- » Pracovní nástavec 840 mm
- » Trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální
- » Rotační tryska
- » Buben na navíjení hadic
- » Tlakový spínač

Obj.č. 1.520-932.0

Do vyprodání zásob!

15.990,-

HD 5/15 C PLUS BEZ NAVÍJECÍHO BUBNU

Obj.č. 1.520-931.0

Do vyprodání zásob!

11.990,-

KÄRCHER

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



AKTIVNÍ PĚNA PRO KARTÁČOVÉ MYTÍ RM 812 ASF

- » Koncentrovaný roztok, doporučené dávkování 0,8 %
- » Aktivní mycí šampon pro kartáčové mytí
- » Vytváří obzvláště bohatou pěnu
- » Složení má ochranný účinek na povrch vozu i mycí kartáče

Objem: 20 l

Obj.č. 6.295-430.0

Do vyprodání zásob!

1.990,-

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



VRTACÍ ŠROUBOVÁK FLEXICLICK GSR 12V-15 FC, SET

- » Výběr z pěti možností – vrtací šroubovák s magnetickým držákem bitů, vrtacím sklíčidlem, úhlovým nástavcem a excentrickým nástavcem
- » Max. krouticí moment (tuhý/měkký šroubový spoj) 30/15 Nm
- » Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 400/0 – 1.300 ot/min.
- » Upínací rozsah sklíčidla, min./max. 1/10 mm
- » Stupně kroutících momentů 20 + 1
- » Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm
- » Max. Ø vrtání do oceli 10 mm

Sada obsahuje:

- » Přenosný kufr L-BOXX 102 s pěnovými vložkami
- » 2x akumulátor 12V 2,0 Ah
- » Rychlonabíječka
- » Magnetický držák bitů
- » Excentrický nástavec
- » Vrtací sklíčidlo
- » Úhlový nástavec

Obj.č. 0.601.9F6.000

4.690,-



BOSCH
Stvořeno pro život

INSPEKČNÍ KAMERA GIC 120C

- » Funkce „Up is Up“™ nabízí uživateli optimální orientaci díky automatickému otáčení obrazu
- » Přenos snímků a videí pomocí micro-USB kabelu nebo micro-SD karty k zdokumentování kritických oblastí
- » Digitální zoom pro lepší rozpoznání detailů
- » Velikost displeje 3,5"
- » Rozlišení displeje 320 x 240 px
- » Průměr hlavy kamery 8,5 mm
- » Délka kabelu kamery 120 cm
- » Počet stupňů LED osvětlení 3
- » Hmotnost 0,64 kg

Obsah balení:

- » Akumulátor 12V 1,5 AH
- » Karta micro-SD 4 GB
- » Háč, magnet, zrcátko
- » Kamera Ø 8,5 mm, 120 cm dlouhý kabel
- » Kufr L-BOXX s pěnovými vložkami
- » Nabíječka
- » kabel micro-USB

Obj.č. 0.601.241.201

7.490,-

BOSCH
Stvořeno pro život



ÚHLOVÁ BRUSKA GWS 9-125 S

- » Jmenovitý příkon 900 W
- » Volnoběžné otáčky 2 800 – 11 000 ot/min.
- » Výstupní výkon 450 W
- » Závit hřídele brusky M 10/M 14
- » Ø kotouče 125 mm
- » Délka 280 mm
- » Šířka 73 mm
- » Výška 100 mm
- » Hmotnost 1,9 kg

Obj.č. 0.601.396.102

1.690,-

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



BOSCH
Stvořeno pro život

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČ GAS 15 PS

- » Mokrě/suché vysávání bez rizika
- » 2 v 1, vždy možnost přepnutí mezi sáním a foukáním
- » Poloautomatický systém čištění filtru pro vyšší výkon a delší životnost filtru
- » Systém síťové zástrčky s automatickým spuštěním/zastavením – pro praktickou protiprachovou přípojku pro elektrické nářadí

Technická data:

- » Jmenovitý příkon 1 100 W
- » Hmotnost 6,0 kg
- » Objem zásobníku brutto 15 l
- » Objem zásobníku netto 10 l
- » Čistý objem nádržky na vodu 8 l
- » Délka 360,0 mm
- » Výška 440,0 mm
- » Max. objemový proud (turbína) 53 l/sec
- » Max. podtlak (turbína) 270 mb

Obj.č. 0.601.9E5.100

3.590,-

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



BOSCH
Stvořeno pro život

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ GHP 5-55

- » Kompaktní a mobilní všeučel pro každodenní použití
- » Lze používat jak nastojato, tak i nalezato
- » Funkce samonasávání umožňuje pracovat i s vodou bez tlaku
- » Nastavitelné kopy s tryskou 3 v 1
- » Max. tlak 130 bar
- » Jmenovitý výkon 2 200 W
- » Provozní tlak 115 bar
- » Max. teplota přiváděné vody 50 °C
- » Délka kabelu 5 m
- » Délka hadice 8 m
- » Max. průtok 520 l/h
- » Čerpací systém: Kynná deska
- » Pist: ocel

Obj.č. 0.600.910.400

9.090,-

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



STOJANOVÁ VRTAČKA PBD 40

- » Elektronický ukazatel na digitálním displeji umožňuje přesné nastavení otáček podle potřeby
- » Digitální ukazatel umožňuje jednoduché odečítání přesné hloubky vrtání
- » Integrovaný laser
- » Jmenovitý příkon 710 W
- » Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 200 – 850/600 – 2.500 ot/min.
- » Typ laseru 650 nm, $\lt;math>\times 1\text{ m W}$
- » Třída laseru 2
- » Max. průměr dřev do oceli 13 mm
- » Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm
- » Upínací rozsah sklíčidla 1,5 – 13 mm
- » Zdvih 90 mm
- » Rozměry základové desky (š x h x v) 330 x 350 x 30 mm
- » Hmotnost 11,2 kg

Obj.č. 0.603.B07.000

6.690,-

BOSCH
Stvořeno pro život



STRUNOVÁ SEKAČKA ART 24, ELEKTRICKÁ

- » Příkon 400 W
- » Průměr sečení (struna) 24 cm
- » Výškové nastavení 80 – 115 cm
- » Systém sečení – cívka se strunou
- » Otáčky 12 000 ot/min.

Obj.č. 0.600.8A5.800

1.490,-

NA TELEFONICKOU
OBJEDNÁVKU
840 555 444



RUČNÍ PNEUHUSTIČ – EUROAIR – SE SCHVÁLENÍM EU

Kvalitní pneuhustič pro profesionální použití v pneucentrech nebo čerpacích stanicích. Vhodný k plnění, upouštění a kontrole. Manometr o průměru 80 mm, měřicí rozsah 0–12 bar.

Ruční pneuhustič – euroair – se schválením EU, s pákovou koncovkou, cejchovaný

Obj.č. 151.201

1.790,-

Ruční pneuhustič – euroair – se schválením EU, s přímou koncovkou, cejchovaný

Obj.č. 151.261


1.790,-

Ruční pneuhustič – euroair – se schválením EU, s prodlouženou koncovkou, cejchovaný

Obj.č. 151.211

1.990,-

ewo
Seit 1914

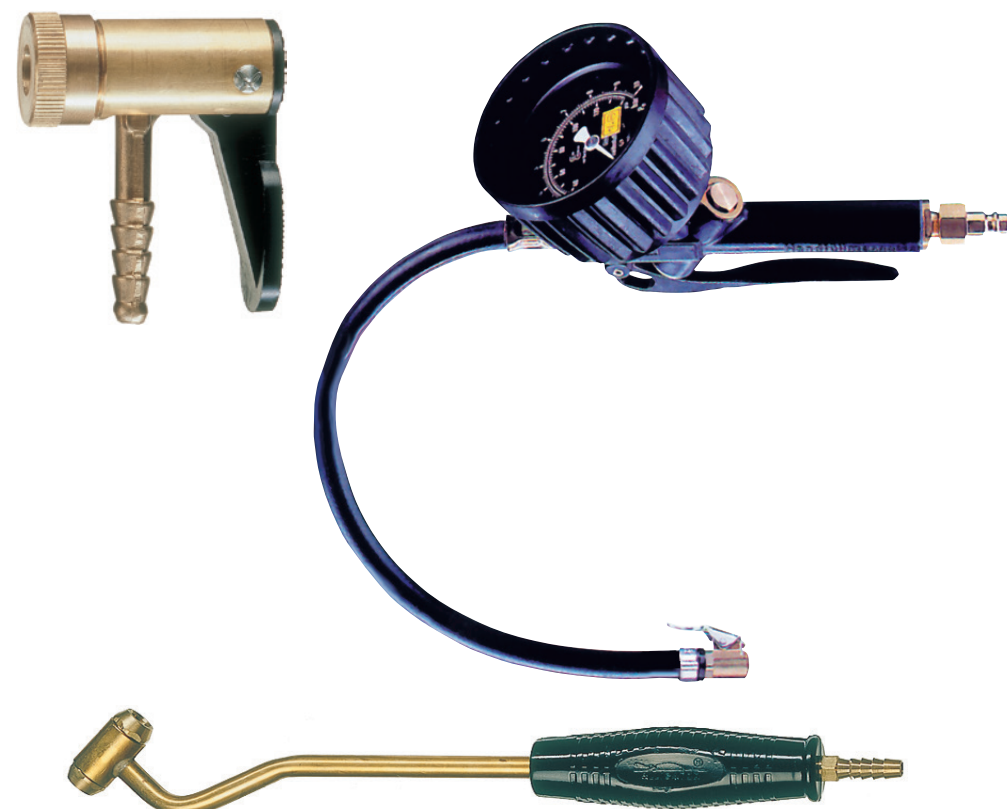

RUČNÍ PNEUHUSTIČ SUPERDAINU

Technický popis:

- » Manometr – průměr 80 mm
- » Měřicí rozsah: 0,7–10 bar
- » Husticí hadice 1,5 m
- » Větší stupnice
- » Hustič odolnější proti poškození
- » Certifikace platná na 1 rok, schválen pro použití v EU jako certifikované měřidlo

Obj.č. FEG10.233

1.799,-



FERDUS

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Měřicí rozsah od 0 do 9,99 bar, možnost volit mezi jednotkami tlaku bar, kpa nebo psi. Včetně podsvíceného displeje.

Obj.č. 7RDP01

249,-



KUNZER
Qualität verbindet

PROŘEZÁVAČ DEZENŮ PNEUMATIK „RILFIT SIX“

- » Moderní transformátor s ochranou proti přehřátí, vhodný pro non-stop bezpečné a rychlé prořezávání dezénů pneumatik
- » Flexibilní propojovací kabel
- » Ergonomická rukojeť řezacího nástroje
- » Regulace teploty pomocí otočného přepínače (Nože s "V" či "U" profilem nejsou součástí dodávky)

Obj.č. 1580230

Rilfit
RUFF

6.500,-



NÁHRADNÍ NOŽE

Typ/šířka řezu	Balení	Obj. č.	Cena/ks
Úhlový nůž W4/9 mm	20 ks	1580052	99,-
Úhlový nůž W5/11 mm	20 ks	1580053	99,-
Úhlový nůž W6/23 mm	10 ks	1580054	99,-
Kulatý nůž R4/8 mm	20 ks	1580058	99,-

REGÁLY NA USKLADNĚNÍ KOL A PNEUMATIK

- » Samostatně stojící regál
- » Rozměry základové desky (š x h x v) 970 x 2 500 x 400 mm

Obj.č. GR3-970-2500-400

3.190,-

- » Samostatně stojící regál
- » Rozměry základové desky (š x h x v) 1 270 x 2 500 x 400 mm

Obj.č. GR3-1270-2500-400

3.590,-

- » Nástavbový regál
- » Rozměry základové desky (š x h x v) 970 x 2 500 x 400 mm

Obj.č. AR3-970-2500-400

2.090,-

- » Nástavbový regál
- » Rozměry základové desky (š x h x v) 1 270 x 2 500 x 400 mm

Obj.č. AR3-1270-2500-400

2.290,-

Rauscher F.X.
| Lagertechnik | Stahlbau | Pulverbeschichtung



KOŽENÉ PRACOVNÍ RUKAVICE MAMMUT

- » Odolné rukavice vyrobené z hovězí kůže 1,3 mm
- » Dvojitě prošité

Velikost 9

Obj.č. 0119-09H

Velikost 10

Obj.č. 0119-10H

Velikost 11

Obj.č. 0119-11H



49,-

feldtmann
... einfach sicher!

PRACOVNÍ RUKAVICE Z KŮŽE NAPPA

- » Pohodlná měkká kůže zvyšuje hmatový cit
- » Tkaná vrstva z čisté bavlny, zapínání na suchý zip

Velikost 8

Obj.č. 0277-08H

Velikost 10

Obj.č. 0277-10H

Velikost 11

Obj.č. 0277-11H



51,-

feldtmann
... einfach sicher!

SPECIÁLNÍ MYCÍ PASTA NA RUCI, 10 l

- » Krémová mycí pasta na ruce, k odstraňování odolných nečistot jako jsou oleje, tuky apod. Koncentrovaná abrazivní pasta se zvláčňujícím účinkem. Bez rozpouštědel, mýdel, silikonů. Dermatologicky testováno, pH neutrální.

Obj.č. 40210110



390,-

master care

ČISTIČÍ GEL NA RUCI, 250 ML

- » Tekutý čisticí prostředek na ruce s velmi vysokou čisticí schopností. Rozpouští laky, barvy, PU pěnu.

Obj.č. 40110925



69,-

master care

PYTLE NA KOLA/PNEUMATIKY

- » Bílý polyethylen
- » Balení 100 ks

Velikost do 15"

Obj.č. 300165

Velikost 15-18"

Obj.č. 300996

Velikost nad 18"

Obj.č. 309735

415,-

520,-

589,-

Horn & Bauer
Folientechnik



OCHRANNÝ SET 3 V 1, BALENÍ 250 SETŮ

- » Ochranný potah sedadel Optifit, ochrana podlahy, ochrana volantu. V praktickém dávkovacím boxu.

Obj.č. 309037

1.690,-

Horn & Bauer
Folientechnik



MIKROJEMNÉ RUKAVICE PLETENÉ, 12 PÁRŮ

- » Bezešvé, vysoce prodyšné
- » Na vnitřní straně potaženo PU

Velikost L

Obj.č. 310.0470

Velikost XL

Obj.č. 310.0475

Velikost XXL

Obj.č. 310.0480

399,-



PREMIUM-WERKZEUGE
STOOLS
PREMIUM TOOLS

LATEXOVÉ RUKAVICE

- » Balení 100 ks
- » Nebarvené

Velikost L

Obj.č. 300239

Velikost XL

Obj.č. 300241

119,-



Wondermask LITE
+Plus

PAPÍROVÉ UTĚRKY, 2 KS

- » 2x 500 útržků, 38 x 38 cm

Obj.č. 24775

490,-



NORDVLIES
HYGIENE

ČISTIČÍ UBROUSKY, 3VRSTVÉ

- » Modrá barva, 3x 18 g/m²
- » Velikost ubrousku 38 x 36 cm
- » 2 role po 50 ks

Obj.č. 48523

560,-



NÁSTĚNNÝ STOJAN NA ČISTIČÍ UBROUSKY

- » Určeno pro role o maximální šířce 40 cm

Obj.č. 91560N

490,-



VRTÁK HSS CO5 NA BODOVÉ SVÁRY

- » K odvrtávání bodových svárů
- » Vrtání bez otrpů a bez použití důlčičku
- » Průměr 8 mm, délka 80 mm

Obj.č. 101108



110,-



FRÉZA HSS NA BODOVÉ SVÁRY

- » Nauvolnění plechů svařených bodovými sváry
- » Seřiditelná hloubka frézování, oboustranná korunka
- » Průměr 9,6 mm, délka 72 mm

Obj.č. 101101



89,-



SADA KOLÍKOVÝCH FRÉZ, 3 DÍLNÁ

- » Karbidové frézy o průměru 10 mm
- » Tvar B (válec), Typ G (kužel), Typ D (koule)

Obj.č. 116001

990,-



RUČNÍ DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- » Ocelový drát, hladký
- » Dřevěná rukojeť

Třířadý

Obj.č. 353056

21,-

Čtyřřadý


Obj.č. 353057

24,-

Pětřřadý

Obj.č. 353058

27,-

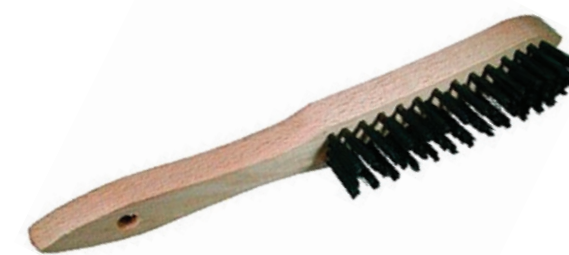

RHODIUS

KARTÁČ NA BRZDY

- » Dvouřadý
- » Pogumovaná rukojeť

Ocelový, hladký

Obj.č. 353104

52,-

Mosazný, zvlněný

Obj.č. 353123

69,-



RHODIUS

SADA VRTÁKŮ DIN 338 TYP N, HSS-G, 19 DÍLNÁ

- » V plechové krabičce
- » Velikosti 1 – 10 mm, odstupňované po 0,5 mm

Obj.č. 214214

490,-



SADA KUŽELOVÝCH VRTÁKŮ DO PLECHU, 3 DÍLNÁ

- » V plechové krabičce
- » Velikosti 1 (3,0 – 14,0 mm), 2 (4,0 – 20,0 mm) a 3 (16,0 – 30,5 mm)

Obj.č. 101020

999,-



SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ HSS, 3 DÍLNÁ

- » V plechové krabičce
- » Velikosti 0/9 (4,0 – 12,0 mm), 1 (4,0 – 20,0 mm) a 2 (4,0 – 30,0 mm)

Obj.č. 101026

1999,-



KRUHOVÝ KARTÁČ SRBZGS

- » Rozměry 75 x 12 x 18 x 0,6 mm
- » Vázaný ocelový drát 0,5 mm
- » Maximální otáčky 20 000 ot/min.

Obj.č. 353046

119,-



RHODIUS

KRUHOVÝ KARTÁČ SRBZ

- » Rozměry 115 x 12 x 23 x 22,23 mm
- » Vázaný ocelový drát 0,5 mm
- » Maximální otáčky 12 500 ot/min.

Obj.č. 353077

169,-



RHODIUS

ŘEZNÝ KOTOUČ XT70, BOX 10 KS

- » Řezný kotouč pro ocel a nerez

115 x 1,0 x 22,23 mm, rovný

Obj.č. 208225WM

159,-

125 x 1,0 x 22,23 mm, rovný

Obj.č. 208226WM

199,-



RHODIUS

LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ JUMBO LSZ F1

Velmi dobrý výkon při broušení nerez a běžné oceli. Brusivo zirkonium.

Rozměr (mm)	Hrubost	Obj. č.	Cena
115 x 22,23	K40	202647	49,-
115 x 22,23	K60	202662	49,-
115 x 22,23	K80	202675	51,-
125 x 22,23	K40	202735	55,-
125 x 22,23	K60	202742	55,-
125 x 22,23	K80	202749	53,-



RHODIUS

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ HLOUBKY DEZÉNU

S velkým LCD displejem, stupnice v jednotkách mm nebo palcích. Vhodné pro měření dezénu pneumatik, tloušťky brzdového obložení atd.

Obj.č. 7DP01

259,-



KUNZER
Qualität verbindet

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- » V praktickém kufru
- » Bezkartáčový motor
- » 2x 18V/5,0 Ah Li-Ion baterka
- » Rychlonabíječka
- » Možnost nastavení 2 stupňů výkonu
- » Max. moment prvního stupně 135 Nm, druhého stupně 950 Nm
- » Max. povolovací moment 1 491 Nm

½" AKU rázový uťahovák

Obj.č. 4933459727

¾" AKU rázový uťahovák

Obj.č. 4933448415



13.690,-

Milwaukee

½" MOMENTOVÝ KLÍČ

Momentový klíč s ráčnovou hlavou s otočným kolečkem. Kolečko má integrovanou rychlopojistku Quick-Lock. Rozsah 20–200 Nm.

Obj.č. 516.6042

1.990,-

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS



½" TRHÁK

Název	Délka	Obj. č.	Cena
½" trháč	380 mm	918.1291	359,-
½" trháč	460 mm	918.1297	690,-
½" trháč	600 mm	917.1292	660,-
½" trháč	760 mm	918.1293	690,-
Náhradní hlava	–	918.1292-1	259,-

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS



TLAKOVÁ DĚLA BAZOOKA

Díky patentovanému RAR vypouštěcímu ventilu má Bazooka oproti běžným tlakovým dělům o 70 % menší objem tlakové nádoby při zachování stejného výkonu.

- » Patentovaný vypouštěcí ventil
- » Venturiho dvojitá trubice
- » TÜV certifikát
- » Vysokopevnostní ocel
- » Kompaktní rozměry
- » Ochrana sluchu a ochranné brýle součástí dodávky
- » Závěsné ramínko (nástavec na rychlopojku není součástí dodávky)

Použití	Objem	Tlak	Hmotnost	Obj. č.	Cena
Pro motocykly, os. a lehké užit. vozy	6 l	10 bar	5,5 kg	BB06L	5.900,-
Pro motocykly, os. a užit. vozy	9 l	10 bar	6,5 kg	BB09L	6.490,-
Pro užitkové vozy a zeměděl. stroje	12 l, trubice 2"	10 bar	11 kg	BB12L	6.900,-
Pro stavební a zeměděl. stroje	38 l, Jet trubice 2"	10 bar	11,6 kg	GB38L	11.490,-



PROFESSIONAL EQUIPMENT
FOR TRUCKS AND TRAILERS

KŘÍŽ NA ŠROUBY KOL

Obj.č. FEG10.35

159,-



FERDUS

SADA PRO DEMONTÁŽ STRŽENÝCH ŠROUBŮ KOL, 3 KS

Obj.č. 913.1270

1.490,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

½" SADA NÁSTRČNÝCH OŘECHŮ

Silové nástrčné ořechy nové technologie. 6hranný profil, umělohmotný plášť pro práci na hliníkových ráfcích bez rizika jejich poškození. Ořechy jsou barevně odlišené dle velikosti.

Obj.č. 515.0990

890,-



PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

ŠROUBOVÁK NA VENTILKY

Oboustranné použití pro krátké nebo dlouhé vložky ventilů pneumatik. Vhodné také k otáčení hlavic klíčů.

Šroubovák na ventilký, délka 130 mm
Obj.č. 150.2021

99,-



Šroubovák na ventilký, jednostranný
Obj.č. FEG11.56

9,-



PÁKA NA MONTÁŽ VENTILKŮ

K zachycení pryžových ventilů různých délek. Délka 330 mm.

Páka na montáž ventilů
Obj.č. 150.2032

199,-



Páka na montáž ventilů, plastová
Obj.č. FEG10.95

57,-



ŠKRABKA NA ZÁVAŽÍ

K odstranění lepených závaží kol, flexibilní čepel, nárazová čepička pro lehčí úder. Ergonomická rukojeť.


Název	Obj. č.	Cena
Škrabka na závaží, šířka 19 mm	911.8131	159,-
Škrabka na závaží, šířka 22 mm	911.8132	129,-
Škrabka na závaží, šířka 26 mm	911.8133	149,-
Škrabka na závaží, šířka 38 mm	911.8134	179,-
Sada škrabek, 4 ks	911.8130	479,-



MONTÁŽNÍ PÁKY

K odstranění lepených závaží kol, flexibilní čepel, nárazová čepička pro lehčí úder. Ergonomická rukojeť.

Název	Délka	Obj. č.	Cena
Montážní páka	200 mm	911.8143	99,-
Montážní páka	240 mm	911.8144	109,-
Montážní páka	280 mm	911.8145	119,-
Montážní páka	370 mm	911.8146	169,-
Montážní páka	650 mm	911.8180	499,-
Montážní páka s plastovým krytem	500 mm	911.8199	459,-
Plastový kryt	-	911.8157	199,-

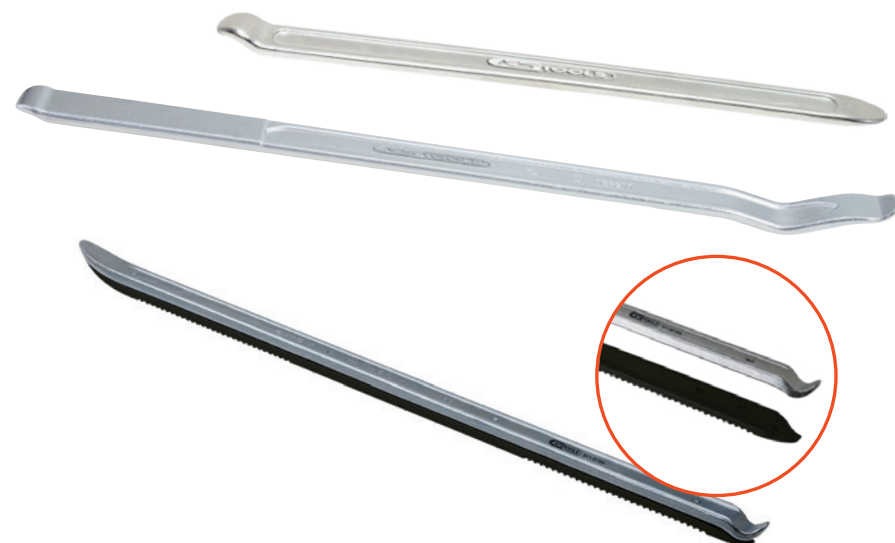

KLEŠTĚ NA VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ KOLA

K upevnění, povolání a odříznutí vyvažovacích závaží. S dodatečnou funkcí k opracování přídržných pružin. S plastovou hlavou na straně s kladívkem.

Obj.č. 150.2024

499,-



PROVLÉKACÍ VIDLICE

» Délka 75 mm

Obj.č. FEG110.68



89,-

ČISTÍCÍ JEHLA, HLADKÁ

Pro pročištění průpichu pneumatiky před aplikací opravného náty nebo knotu.

» Délka 110 mm

Obj.č. FEG110.70

85,-



OPRavná SADA PRO BEZDUŠOVÉ PNEU

Obsah sady:

- » 5 ks opravný knot 100/5-6 (ref. číslo 8.22)
- » 1 ks vulkanizační roztok SLIME (12 ml)
- » 1 ks provlékací vidlice
- » 1 ks čistící jehla

Obj.č. FE08.27

76,-



BRUSNÝ HŘÍBEK A STOPKA

Na broušení defektů pneu. Průměr 65 mm, šířka 15 mm. Bez závitů.

Obj.č. FEG12.32

249,-

Se závitem 3/8", dvěma maticemi. Délka závitů 35 mm, celková délka 60 mm, průměr a délka stopky 6 a 25 mm.

Obj.č. FEG12.49

128,-



SADA NA OPRAVU PNEUMATIK PRO OSOB. VOZIDLA

Pro rychlou a snadnou opravu defektů pneumatik v oblasti běhounu.

Obsah sady:

- » 1x speciální lepidlo
- » 1x sada knotů, délka 100 mm, 60 ks
- » 1x zaváděcí trn
- » 1x ruční fréza
- » 1x odlamovací nůž

Název	Obj. č.	Cena
Sada na opravu pneumatik osobních automobilů	150.1070	1.199,-
Náhradní sada knotů pro osobní automobily	150.1072	359,-
Sada na opravu pneumatik nákladních automobilů	150.1080	2.190,-
Náhradní sada knotů pro nákladní automobily	150.1082	490,-



SADA NA OPRAVU PNEUMATIK PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

Obsah sady:

- » 1x speciální lepidlo
- » 1x sada knotů, délka 178 mm, 30 ks
- » 1x zaváděcí trn
- » 1x ruční fréza
- » 1x odlamovací nůž

ZAVALOVACÍ KOLEČKO

- » Průměr 38 mm
- » Výška 4 mm
- » Délka s rukojetí 150 mm

Obj.č. FEG10.01

48,-



UNIVERZÁLNÍ SNÍMAČ TPMS

- » Typ: USV4030
- » Frekvence: 433 MHz
- » Kompletní snímač včetně hliníkového ventilku

Obj.č. 43.048.000

680,-

- » Typ: USV4031
- » Frekvence: 433 MHz
- » Kompletní snímač včetně gumového ventilku

Obj.č. 43.050.000

680,-



HLINÍKOVÝ VENTILEK, STŘÍBRNÝ

- » Pro senzor 590914
- » Typ uchycení – šroubovací ventilke
- » Ventilke má eloxovanou povrchovou vrstvu
- » Délka 43 mm

Obj.č. 590906

53,-



Pro univerzální snímač Alligator 590918

- » Omezení maximální rychlosti vozidla na 210 km/h. Nutné vyměnit ventilke po každé demontáži senzoru.

Obj.č. 590916

53,-



PYTLE NA PNEUMATIKY, 100 KS

do 15"

Obj.č. 300165

411,-

do 17"

Obj.č. 300996

525,-



UNIVERZÁLNÍ SNÍMAČ TPMS

Senzor sens.it RS3 pro hliníkové ventilky Clamp-In. Senzor RS3 se musí naklonovat nebo naprogramovat pomocí vhodného přístroje. Úhel natožení ventilku je od 12° do 40°. Frekvence je 434 MHz.

Obj.č. 590914

650,-

Senzor sens.it RS4 pro gumové ventilky Snap-In. Senzor RS4 se musí naklonovat nebo naprogramovat pomocí vhodného přístroje. Výhodou je jednoduchá montáž protahováním ventilku, přichycení ventilku k senzoru technologií Clip-Pin. Frekvence je 434 MHz.

Obj.č. 590918

650,-



MONTÁŽNÍ VOSK NA PNEU

Všestranný montážní vosk na pneumatiky.

Obsah: 5 kg, bílý

Obj.č. 20110105

165,-

Obsah: 5 kg, černý

Obj.č. 20110205

165,-

ŠTĚTEC NA MOTÁŽNÍ VOSK

Obj.č. 20110200

135,-



KOLOVÉ ŠROUBY A MATICE

Vnější závit	Aplikace	Použití disky	Obj. č.	Cena
Šroub M14 x 1,5 mm	Audi/Seat/Škoda/VW	Alu/ocelové disky	09801	22,-
Šroub M12 x 1,25 mm	Citroën/Fiat/Peugeot	Alu disky	29208	36,-
Matice M12 x 1,5 mm	Ford	Alu disky	07176	40,-
Šroub M12 x 1,25 mm	Citroën/Fiat/Peugeot	Ocelové disky	21175	17,-
Matice M12 x 1,5 mm	Ford/Volvo	Ocelové disky	27413	14,-
Matice M12 x 1,5 mm	Daihatsu/Hyundai/Kia/Mazda/Mitsubishi/Volvo	Alu/ocelové disky	11939	13,-
Matice M14 x 1,5 mm	Ford	Ocelové disky	26102	28,-
Šroub M14 x 1,5 mm	Ford/Seat/VW	Alu/ocelové disky	04912	28,-
Šroub M12 x 1,5 mm	Nissan/Renault	Alu/ocelové disky	02062	17,-
Matice M14 x 1,5 mm	Ford	Alu disky	26287	52,-



UNIVERZÁLNÍ SNÍMAČ TPMS

- » S hliníkovým ventilkem
- » Frekvence 434 MHz

Obj.č. 2200

690,-



ROLE NALEPOVACÍHO ZÁVAŽÍ

Určeno pro stojan MASTER-Cut nebo typ 2800.

- » Barva: šedá
- » Hmotnost: 1 000 x 5 g
- » Rozměry (v x š): 3,8 x 19 mm

Použití: alu disky

Materiál: zinek

Obj.č. 3371-0051-259

930,-

Materiál: ocel

Obj.č. 3397-0051-259

515,-



NAKLEPÁVACÍ VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ, TYP 63

Kvalitní vyvažovací závaží vyrobeno z jemné zinkové slitiny. Povrch závaží je chráněn šedou plastovou laminací s vysokou odolností vůči nárazu.

Použití: alu disky

Hmotnost	Obj. č.	Cena
5 g	3663-0052-151	182,-
10 g	3663-0102-151	253,-
15 g	3663-0152-151	258,-
20 g	3663-0202-151	310,-
25 g	3663-0252-151	374,-



SEGMENTOVÉ NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ, TYP 398, BALENÍ 100 KS

- » Hmotnost: 4 x 5 g + 4 x 10 g
- » Rozměry (v x š): 3,8 x 19 mm


Materiál	Provedení	Obj. č.	Cena
Ocel	Stříbrné	3398-0601-251	582,-
Ocel	Pozinkované	3398-0601-551	459,-



SEGMENTOVÉ NALEPOVACÍ ZÁVAŽÍ, TYP 397, BALENÍ 100 KS

- » Hmotnost: 12 x 5 g
- » Rozměry (v x š): 3,8 x 19 mm

Materiál	Provedení	Obj. č.	Cena
Ocel	Stříbrné	3397-0601-251	533,-
Ocel	Pozinkované	3397-0601-551	400,-
Ocel	Černé	3397-0601-751	556,-



BUTYLOVÝ TĚSNÍCÍ ROZTOK B

Butylový těsnicí roztok B je vyroben z butylového kaučuku, který nepropouští vzduch. Roztok slouží k utěšňování hustičho vzduchu v bezdušových pneumatikách v těchto případech:

- » Při opravě poškozené butylové těsnicí vrstvy na vnitřní straně pláště při aplikaci opravných nýtů ON a opravných vložek US, UR, OR, KR, KD a OD.
- » Při utěšňování poškozené patky na ráfku.

Objem: 250 ml

Obj.č. FE09.22

248,-



ČISTÍCÍ PĚNA PNEU

Rozpouští a odstraňuje nečistoty, brzdový prach a obnoví lesk. Použít v jednom kroku bez oplachu a utírání.

Objem: 539 g

Obj.č. CY62

79,-



LAKOVÝ POPISOVAČ NA PNEU

Barva: bílá

Obj.č. 172

20,-



TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o.

SEGRO Logistics Park Prague, Archeologická 1383, 253 01 Hostivice, IČ: 60467053, DIČ: CZ60467053, cz.trost@trost.com

Zákaznické linky: 777 470 470, 840 555 444 777 490 490, 840 444 777 Reklamace: 226 003 340 www.trost.com

Hostivice – centrála			
SEGRO Logistics Park Prague, Archeologická 1383, 253 01 Hostivice tel.: 226 003 388, cz.objednavky@trost.com			
Manager pobočky	Jan Vašků	770 134 575	
Provozní vedoucí pobočky	Miloslav Sadílek	725 835 989	
Prodejní poradci	Tomáš Bartoška	725 814 032	Praha 6, 7, Hostivice, Rakovník, Beroun
	Martin Gabaš	778 453 120	Praha 2, 3, 4, 10, Praha západ, Jesenice
	Jan Procházka	602 708 993	Praha 4, Zbraslav, Chuchle
	Radek Máj	725 870 608	Praha 5, Ústecký kraj, Slaný, Kralupy n/Vltavou
	Ladislav Hoch	725 845 139	Praha 6
	Jiří Pech	724 989 357	Příbram, Sedlčany, Dobříš, Hořovice, Rožmitál pod Třemšínem

Praha 9			
Areál VGP park – Hala II, Vlastibořská 2790, 193 00 Praha 9 – H. Počernice tel.: 226 539 700-702, pocernice@trost.com			
Manager pobočky	Michal Tesař	725 814 030	
Provozní vedoucí pobočky	Jaroslav Řehák	602 257 659	
Prodejní poradci	Dušan Suchý	724 414 078	Praha 8, 9, Praha–východ, Mělník
	Jan Suchý	775 889 518	Praha 20, 21, 14, 15
	Dušan Skus	724 842 840	Praha východ, Poděbrady, Lysá/Labem, Nymburk

Pardubice			
Hůrka 1832, 530 02 Pardubice tel.: 463 352 910, pardubice@trost.com			
Manager pobočky	Lucie Lopatářová	725 845 147	
Provozní vedoucí pobočky			
Prodejní poradci	Pavel Zahradník	725 756 341	Letohrad, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Hlinsko, Žďár n/Sázavou, Holic, Vysoké Mýto, Choceaň, Vamberk, Žamberk, Rychnov n/Kněžnou, Pardubice
	Michal Benda	724 738 296	Chrudim, Čáslav, Kutná Hora, Chlumec
	Filip Vratíšovský	724 363 774	Hradec Králové, Jaroměř

Jičín			
Průmyslová 1108, 506 01 Jičín tel.: 319 809 910, jicin@trost.com			
Manager pobočky	Jan Ullmann	724 790 279	
Provozní vedoucí pobočky			
Prodejní poradci	Petr Votruba	770 143 559	Jičín, Hořice, Kopidlno, Nová Paka, Vrchlabí, Trutnov, Semily, Lomnice n/Popelkou, Hořice
		770 143 559	Liberec, Jablonec, Železný Brod, Turnov, Mladá Boleslav, Česká Lípa

České Budějovice			
Nemanická 443/2, 370 10 České Budějovice tel.: 389 502 955, budejovice@trost.com			
Manager pobočky	Jaroslav Soldát	724 052 414	
Provozní vedoucí pobočky	Lucie Nývtová	602 127 831	
Prodejní poradci	Martin Vlček	602 496 602	České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Soběslav, Veselí n/L
	Tomáš Havránek	725 059 942	Strakonice, Horažďovice, Sušice, Vimperk, Prachatice, Vodňany, Písek, Tyn n/V, Milevsko, Tábor

Karlovy Vary			
Hroznětínská 233, 362 32 Karlovy Vary-Otovice tel.: 357 072 330, vary@trost.com			
Manager pobočky	Lukáš Zuska	602 335 841	
Provozní vedoucí pobočky	Lenka Burešová	606 627 704	
Prodejní poradci		725 852 980	Chomutov, Klášterec, Kadaň, Ostrov
	Václav Stryka	602 281 835	Karlovy Vary, Sokolov, Chodov, Cheb, Aš, Ostrov

Plzeň			
Obchodní 1263/3, 301 00 Plzeň tel.: 377 241 749, plzen@trost.com			
Manager pobočky	Tomáš Tauer	724 363 705	
Provozní vedoucí pobočky	Jana Majerová	602 708 995	
Prodejní poradci	Jan Štrunc	778 751 305	Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice, Nýřany
	Jindřich Michálek	725 060 169	Plzeň-sever, Rokycany, Blovice, Mariánské Lázně, Tachov, Stříbro
	Martin Stuš	778 795 639	Plzeň

Brno			
Masná 492/104, 602 00 Brno tel.: 545 215 283, brno@trost.com			
Manager pobočky	David Barták	778 499 033	
Provozní vedoucí pobočky			
Prodejní poradci	Martina Kočarová	724 995 480	Brno
	Ondřej Haluzík	778 775 780	Brno
	Jan Kunc	602 319 389	Blansko, Tišnov, Boskovice, Letovice, Jevíčko, Svitavy, Moravská Třebová, Vyškov
	Milan Macháček	724 790 278	Slavkov, Kyjov, Dubřany, Hodonín, Břeclav, Mikulov, Znojmo, Ivančice, Rosice, Moravský Krumlov

Ostrava			
Areál CTPark, Na Rovince 981, 720 00 Ostrava-Hrabová tel.: 555 308 900, ostrava@trost.com			
Manager pobočky	Petr Bahounek	602 249 291	
Provozní vedoucí pobočky	Roman Ogrockí	725 009 737	
Prodejní poradci	David Gluštik	724 174 368	Opava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Příbor, Kopřivnice, Odry, Fulnek, Bílovec, Studénka
	Aleš Stuchlík	773 793 320	Ostrava
	Lukáš Kouřil	778 406 862	Havířov, Český Těšín, Orlová, Karviná, Bohumín, Trinec, Jablunkov + LKW dily

Olomouc			
P3 Logistic Parks – budova A, Dolní Novosádká 337/92, 779 00 Olomouc tel.: 585 316 070, olomouc@trost.com			
Manager pobočky	Petr Bahounek	602 249 291	
Provozní vedoucí pobočky		602 264 548	
Prodejní poradci	Martin Otčenášek	602 475 250	Prostějov, Konice, Litovel, Mohelnice, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Jeseník, Rýmařov, Kroměříž
	Jiří Matoušek	724 790 282	Olomouc, Šternberk, Přerov, Hranice na Moravě + Zlínský kraj
	Libor Hampl	724 173 900	XXX
	Lukáš Kouřil	778 406 862	Olomouc – LKW dily

Garážové vybavení a diagnostika			
Manažer oddělení	Jan Musil	724 319 945	
Produktový manažer	Matyáš Heuer	724 684 034	
Koordinátor servisních techniků	Martin Fatka	773 784 682	
Konzultanti	Václav Mouček	725 862 529	Praha a Západní Čechy
	Jan Janoško	606 622 494	Východní, Severní, Střední a Jižní Čechy
	Josef Pečinka	724 790 281	Jižní a Severní Morava
Servis	Miroslav Staněk	602 475 247	Praha, Východní, Západní, Severní, Střední a Jižní Čechy
	Miroslav Tichý	778 749 058	Praha, Východní, Západní, Severní, Střední a Jižní Čechy
	Michal Parolek	777 471 699	Jižní a Severní Morava
	Jiří Dohnal	724 417 844	Jižní a Severní Morava



Servisní koncepty			
Manažer oddělení	Jakub Drozd	606 649 213	
Konzultanti	Technická hotline	800 876 078	Pouze pro konceptové partnery
	Jakub Drozd	606 649 213	Čechy
	Martin Lizna	724 134 952	Morava