

ELiTⁱní CENY

45/2018

%

53% SLEVA

na kompletní sortiment výfuků značek*



vector →



40% SLEVA na výfuky TYLL na vozy ŠKODA Favorit / Felicia

* Akce se nevztahuje na katalyzátory a DPF filtry.

ELiT
více než autodily

Akce neplatí pro TRUCK | Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

LKQ
An LKQ Company

...a něco z VYBAVENÍ SERVISŮ



UTAHOVÁKY XT

Pneumatický utahovák 1/2"

- Výkonný pneumatický rázový utahovák pro nástavce o rozměru 1/2".
- Tělo utahováku ze slitiny hliníku.
- Vysoké otáčky 8000/min.
- Maximální povolovací moment 813 Nm.
- Pracovní moment 34-542 Nm.
- Připojení vzduchu 1/4".
- Průměrná spotřeba vzduchu 120 l/min.
- Možnost nastavení otáček v osmi krocích.



Objednací kód:

XT TOOLS 43-231HRG [Objednat](#)

Akční cena 1690 Kč bez DPH

Pneumatický utahovák 1/2"

- Profesionální pneumatický rázový utahovák pro nástavce o rozměru 1/2" s kompozitovým tělem snižujícím hmotnost na velmi příjemných 1,4 kg.
- Tělo utahováku z kompozitu.
- Vysoké otáčky 10 000/min.
- Maximální povolovací moment 1302 Nm.
- Připojení vzduchu 1/4".



Objednací kód:

XT TOOLS 43-4002 [Objednat](#)

Akční cena 1990 Kč bez DPH

Pneumatický utahovák 1/2" sada

- Profesionální pneumatický rázový utahovák pro nástavce o rozměru 1/2" s kompozitovým tělem snižujícím hmotnost na velmi příjemných 1,9 kg.
- Včetně kufru a sady nástavců.
- Tělo utahováku z kompozitu.
- Vysoké otáčky 7000/min.
- Maximální povolovací moment 1356 Nm.
- Pracovní moment 68 - 746 Nm.
- Připojení vzduchu 1/4".
- Průměrná spotřeba vzduchu 113 l/min.
- Možnost nastavení otáček v osmi krocích.
- Přepínání chodu jednou rukou.

Akční cena 2690 Kč bez DPH

- Sada obsahuje:
 - Pneumatický utahovák 1/2".
 - Prodloužené pevnostní nástavce o velikosti 17, 19 a 21 mm.
 - Krátké pevnostní nástavce o velikosti 17, 19, 21 mm.
 - Odolný plastový kufr.



Objednací kód: **XT TOOLS 43-4033PK** [Objednat](#)

Pneumatický utahovák 3/4"

- Profesionální pneumatický rázový utahovák pro hlavice o velikosti 3/4".
- Kompozitové tělo snižuje hmotnost na velmi příjemných 3,79 kg.
- Otáčky 5500/min.
- Maximální povolovací moment 2034 Nm.
- Připojení vzduchu 1/4".
- Průměrná spotřeba vzduchu 198 l/min.
- Přepínání chodu jednou rukou.



Objednací kód:

XT TOOLS 45-4153P [Objednat](#)

Akční cena 3990 Kč bez DPH

...a něco z VYBAVENÍ SERVISŮ



Montážní pasta na výfuky 170 g

- Montážní tmel Presto je tmelící pasta na bázi vodního skla.
- Aplikujte tmel v tenké vrstvě na zpracovávané místo a poté ihned spojte komponenty dohromady.
- Tvrzení probíhá při současném zahřívání spoje.
- Umožňuje snadnou montáž a rychlé odstranění částí výfuku.

Vlastnosti výrobku:

Barevný odstín: tmavošedý • Bez zápachu

Obsah pevných částic 71% +/- 1%

pH hodnota: 9.8

Oblasti použití:

K utěsnění přípojovacích spojů jako objímky, svorky



Objednací kód: **MOT603123** [Objednat](#)

Akční cena 49 Kč bez DPH



NOVINKA V SORTIMENTU

LAKOVÁNÍ

ZJISTIT VÍCE...

ELIT
více než autodily


Akce neplatí pro TRUCK | Akce je určena pouze pro registrované zákazníky.

LKQ
An LKQ Company

Představení Elitních dodavatelů výfuků:

MTS

- Výfuky MTS jsou maximálně shodné s originálními díly, žádné kompromisy, šetření materiálem, unifikace tlumičů více rozměrů do jednoho univerzálního apod. jako to dělá konkurence.
- Výrobní proces je co nejvíce zautomatizován: pouze 10% produkce je svařováno ručně, zbytek automaticky nebo roboticky. Pro svařování se používá ochranná atmosféra argonu, což je mnohem dražší technologie, avšak garantující minimální destrukci materiálu v okolí sváru a tím delší životnost.
- Trubky jsou ohýbány s vnitřním trnem (od průměru 40 mm) pro neměnný průměr v místě ohybu – to má zásadní vliv na spotřebu a výkon.
- V případě mechanického tlumiče jsou vnitřní komponenty do sebe slisovávány a ne svařovány – odolnější a trvanlivější spoj.
- Jako výplň (pokud je potřeba) se používá zdravotně nezávadné a mechanicky stabilní „nekonečné“ skelné vlákno namísto minerální vaty, která je v OE zakázaná, avšak v aftermarketu často používaná.

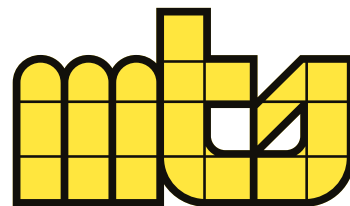

VECTOR

- Kvalitní výfuky pouze od jihoevropských dodavatelů a nikoliv z Polska! Nenačítejte u nás jedinou položku pocházející od polských výrobců.
- Garantujeme vám nejlepší kombinaci ceny a kvality na trhu.
- Všechny výfuky (nejen ty nejprodávanejší) disponují příslušnými evropskými homologacemi.
- Při výrobě použita kvalitní ocel pocházející od italských dodavatelů.



TYLL

- Česká jednička mezi výfuky výhradně na domácí Škodu.
- Počátky výroby již od roku 1992.
- Vynikající dostupnost téměř všech položek z centrálního skladu a většiny poboček.
- Výrobní plocha je 10 000 m², skladová plocha je 3 000 m².
- Všechny výfuky jsou homologovány.
- Výroba výfuků probíhá výhradně v Čechách.

