

DÍLENSKÉ VYBAVENÍ

AKČNÍ NABÍDKA | ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2020

WM
AUTODÍLY

SNADNÉ PŘEZUTÍ!



Montovačka pneumatik »ATH M72Z Plus«

- ▼ Automatická montovačka pneumatik osobních a dodávkových automobilů
- ▼ Vysoce odolná konstrukce
- ▼ Jednoduchá a rychlá obsluha
- ▼ Dvě montážní rychlosti
- ▼ Součástí balení je bohatá doplňková výbava
- ▼ Certifikát WDK pro bezpečnou montáž/demontáž nízkoprofilových pneumatik

Technická data:

- ▼ Průměr centrálního vývrtu 45 - 130 mm
- ▼ Vnější upínací rozsah 12" - 27"
- ▼ Šířka ráfku 4 - 13"
- ▼ Max. průměr kola 1.050 mm
- ▼ Rozsah srážeče patky 83 - 350 mm
- ▼ Síla srážeče patky 2.500 kg
- ▼ Rychlost montáže 6, 12 U/min
- ▼ Napájecí napětí 3/400 V/50 Hz
- ▼ Přívod stlačeného vzduchu 10 bar
- ▼ Hmotnost 450 kg

WM číslo: **656.11.70**



99.990,-

**ODSÁVACÍ JEDNOTKA PALIVA
»BA S45«**

MPWEK
Autoprüfergeräte

- Vhodná na všechny pohonné hmoty
 - Z nerez oceli
- Technická data:**
- Objem zásobníku 45 l
 - Sací výkon 5 l/min
 - Pracovní tlak 5-8 barů
 - Spotřeba vzduchu 170 l/min
 - ¼" připojení stlačeného vzduchu

WM číslo: **677.12.01**



16.350,-

PÍSKOVACÍ BOX »UNICRAFT SSK 3.1«

- S aktivním odsáváním a filtrační jednotkou
- Pro pískování středně velkých předmětů
- Zásobník na 45 l abraziva

- Technická data:**
- Pracovní tlak 3,4-8,0 bar
 - Objem nádoby 340 l
 - 230 V / 12 V
 - Rozměry 1.310 x 1.700 x 920 mm
 - Hmotnost 122 kg

WM číslo: **685.40.05**

29.900,-



unicraft
Werkstatttechnik

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK »SH5000RHAL«

- Elektrohydraulická zvedací plošina s integrovaným zdvihem za prahy 4.000 kg
- Včetně 24 V LED osvětlení s kovovým krytem

- Technická data:**
- Nosnost 5 t
 - Výška zdvihu 295 - 2.160 mm
 - Hloubka 295 mm
 - Délka plošin 5.000 mm
 - Šířka plošin 610 mm
 - Výkon motoru 3,5 kW

WM číslo: **654.51.04**

280.000,-



repstar

**MOMENTOVÝ KLÍČ
»40-200 Nm«**

monochrom

- Přesnost ± 3% z hodnoty stupnice
- Ochrana proti přetažení
- Tělo klíče s dvojitou stupnicí
- Integrovaná nastavovací rukojeť
- Ergonomický
- Se sériovým číslem a certifikátem

WM číslo: **644.03.02**

2.666,-




2SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK »TLT 235 SBAL«

- 2sloupevý hydraulický zvedák s přejezdem
- Robustní konstrukce
- Výškově stavitelné patky
- Elektromagnetický bezpečnostní systém
- Ochrana proti přetržení hydraulického vedení
- Mechanická synchronizace běhu ramen
- Nouzové spuštění zvednutého vozidla při výpadku elektrického proudu
- Nízká energetická náročnost
- Nízká hlučnost

WM číslo: **655.10.43**

47.900,-

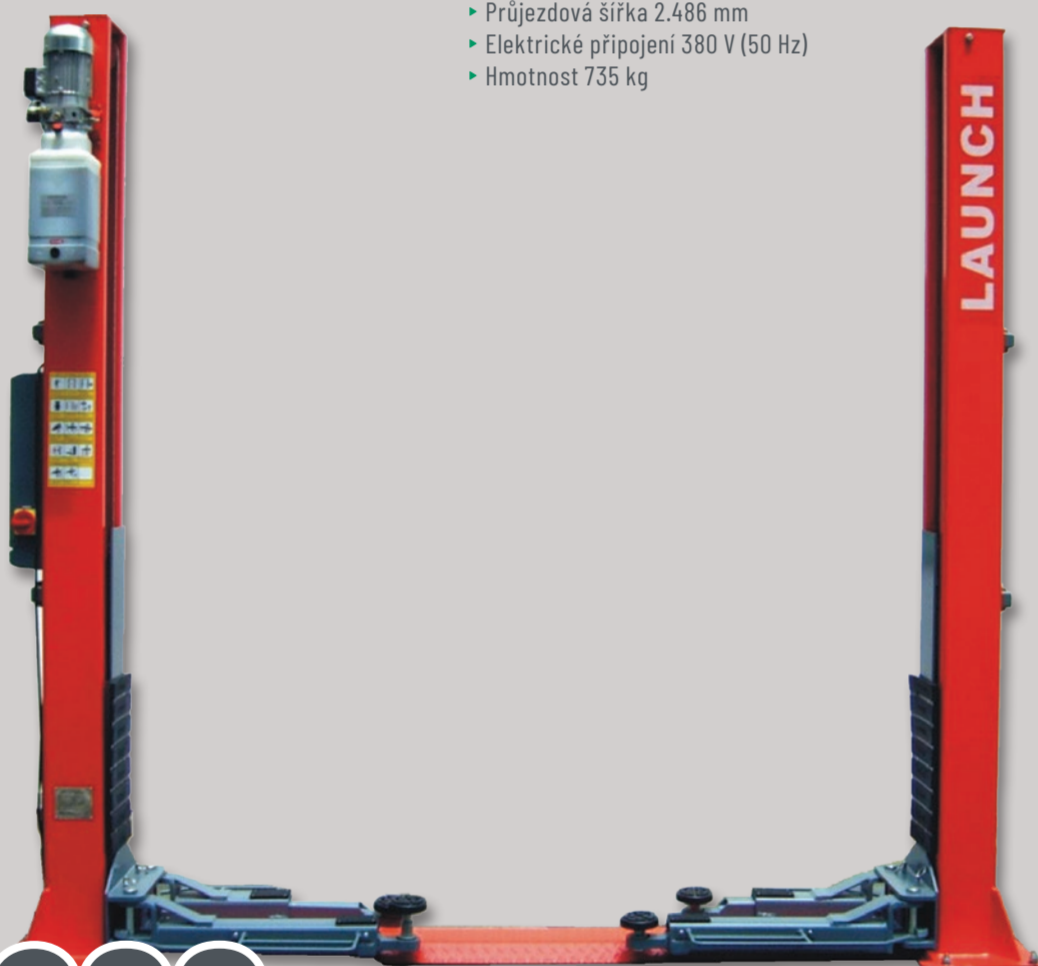

LAUNCH

- Technická data:**
- Nosnost 3.500 kg
 - Výška zdvihu 1.880 mm
 - Celková výška 2.860 mm
 - Šířka 3.400 mm
 - Výška přejezdu cca 50 mm
 - Vzdálenost sloupů 2.750 mm
 - Minimální výška patek 110 mm
 - Min. délka ramen 800 mm
 - Max. délka ramen 1.200 mm
 - Průjezdová šířka 2.486 mm
 - Elektrické připojení 380 V (50 Hz)
 - Hmotnost 735 kg



**PNIČKA AdBlue®
»FLACOBLUE200 BASIC«**

FLACO

- Mobilní zařízení nezávislé na el. síti
- Pro standardní sudy o objemu 208 litrů
- Automatické zastavení procesu

- Technická data:**
- Připojovací adaptér CDS
 - Kapacita baterie 18 Ah
 - 12 V gelová baterie
 - Max. rychlost dodání 7 l/min
 - Hmotnost (bez sudu) 50 kg

WM číslo: **672.71.03**

48.400,-



4SLOUPOVÝ ZVEDÁK »VS 5500 AB«

- Elektrohydraulický zvedák
- Ideálně se hodí pro přezouvání, jako zkušební a testovací stanice geometrie, nastavování světlometů a jízdních asistentů
- Včetně 24 V LED osvětlení s kovovým krytem

WM číslo: **654.51.10**

149.000,-



- Technická data:**
- Nosnost 5,5 t
 - Minimální výška 246 mm
 - Výška zdvihu 1.890 mm
 - Délka plošin 5.190 mm
 - Šířka plošin 490 mm
 - Rozteč plošin 800 - 1.100 mm

repstar

STACIONÁRNÍ KOMPRESOR »UNM STS 630-10-270 BASE«

- Dvoustupňový pístový motor
- Vybavený gumovými silentbloky
- S mezichladičem a dochlazovačem
- Dobře přístupný vypouštěcí kohout kondenzátu
- Odvod vzduchu ¾"
- Záruka 15 let na prorezivění vzdušníku

- Technická data:**
- Tlak 10 bar
 - Plnicí výkon 500 l/min
 - Příkon motoru 4 kW
 - Objem vzdušníku 270 l
 - Hmotnost 170 kg

Obj. číslo: **1121570203**

44.100,-

**Součástí dodávky:
Odvaděč kondenzátu »Ecomat«**

- Automatické odvádění znečištěného kondenzátu obsahujícího olej
- Pro provozní tlak do 16 bar

- Propojovací hadice »¾"«**
- 1.300 mm
 - Elastické provedení
 - Tlak do 16 bar



schneider

BRZDOVÁ STOLICE »BREKON 204-CPS«

- Kompaktní sada pozinkovaných válců s povrchovou úpravou Smooth-Grip
- Elektronický měřicí systém DMS
- Možnost testování vozidel 4x4
- Upevňovací rám není součástí dodávky

- Technická data:**
- Propojovací vedení 15 m
 - Zkušební šířka 800-2.200 mm
 - Elektrické připojení 3/N/PE 400 V, 50 Hz, 3x 25 A
 - Maximální zatížení na nápravu 4 t
 - Rozsah měření 0-8 kN
 - Volnoběžná rychlost válců 5,4 km/h
 - Výkon motoru 2x 3,7 kW

WM číslo: **668.20.50**

155.000,-



HOFMANN

STŘEDÍCÍ KUŽEL

- Vhodné pro ráky se středovým otvorem 122 - 174 mm

WM číslo: **656.02.70**



2.600,-

MATICE PROGRIP »TR 40 x 3 mm«

- Polyamidová rychloupínací matice
- Optimalizované kluzné vlastnosti zabraňující rychlejšímu opotřebení závitové hlídele

WM číslo: **656.18.23**



2.300,-

HAWEKA

VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK PRO OSOBNÍ AUTA »5002 DP«

- Rychlé a precizní pneumatiké upnutí kola
- S dotykovým monitorem a laserovým bodovým ukazatelem
- Automatické zadávání údajů
- Skener pro snímání kola
- Funkce Smart Sonar
- Poloautomatická předvolba umístění závaží pomocí EasyAlu

Technická data:

- 230 V / 50/60 Hz
- Šířka ráfku 3 - 20"
- Průměr ráfku 8 - 30"
- Max. šířka kola 530 mm
- Max. průměr kola 950 mm
- Max. hmotnost kola 70 kg

WM. číslo: **654.01.25**



106.600,-

monochrom

½" PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK »912M«

- Max. povolovací moment 1.100 Nm
- Třístupňový pravý / jednošupňový levý chod
- Extra krátký (jen 92 mm)
- Tepečně izolované držadlo
- Nízké vibrace

WM číslo: **606.05.66**



3.100,-

HAZET

¼" PNEUMATICKÁ MINI RÁČNA »9020P-2«

- 360° nastavitelný vývod vzduchu
- Utahovací moment 40 Nm, tlak 6,3 bar
- Krátká, pouze 150 mm
- Hmotnost 0,5 kg

WM číslo: **606.04.30**



2.900,-

HAZET

MONTOVAČKA PNEUMATIK PRO OSOBNÍ AUTA »2402 BSP«

- WDK certifikát, stroj je schválený pro kvalitu a šetrnou montáž/demontáž pneumatik
- PROspeed - technologie, která optimalizuje točivý moment a současně automaticky upravuje rychlost otáčení kola
- Dvojitelný přítlačný válec
- Vzdálenost montážní hlavy od ráfku se nastavuje automaticky pneumatikou aretací
- Vertikální umístění montážní hlavy se nastavuje také automaticky pneumatikou aretací
- Pedálem ovládaný dozadu sklopný montážní sloup
- Pneumatiké zajištění sloupu v pracovní poloze

Technická data:

- Rozsah odtlačování 40 - 392 mm
- Provozní tlak 8 - 12 bar
- Elektrické připojení 120 V AC / 1ph 50/60 Hz
- Šířka ráfku 3 - 14"
- Max. průměr kola 1.000 mm
- Max. váha kola 70 kg
- Max. šířka pneumatiky 15"
- Upínací rozsah vnější 10 - 24"
- Upínací rozsah vnitřní 12 - 24"

WM. číslo: **654.01.24**



108.000,-

monochrom

VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK »PKW 242 D«

- Poloautomatické zadávání vzdálenosti a průměru ráfku pomocí 2D technologie
- Mikroprocesorové ovládání s LED displejem včetně statického, dynamického umístění vnitřního závaží
- Digitální a optická indikace polohy závaží pomocí LED displeje a polohy laseru
- Přípevnění závaží pomocí měřících ukazatelů
- Pedálová nožní brzda
- Integrované vnitřní osvětlení

Technická data:

- Vyvažovací přesnost +/- 1g
- Šířka ráfku 1,5" - 20"
- Průměr ráfku 12" - 24"
- Max. průměr kola 900 mm
- Max. váha 65 kg

WM. číslo: **654.51.07**



39.900,-

repstar

MĚŘÍCÍ RAMENO ŠÍŘKY RÁFKU »RMF0115«

- Rychlé, přesné a snadné měření šířky ráfku
- Plně automatický přenos šířky ráfku zastavením měřící špičky v místě pro stanovení hmotnosti závaží
- Hmotnost ramene 5 kg

WM číslo: **652.21.97**



8.500,-

repstar

MONTOVAČKA PNEUMATIK »PKW 272 ALR«

- Pneumatiky přednastavitelná vertikální a horizontální vzdálenost hlavy od ráfku kola
- Samostředící, předem nastavitelný 4čelistový systém z vnějšího upínání 9° - 26°, přes 2 dvojčinné hliníkové válce
- Boční stahovák s integrovaným zařízením proti deformaci pneumatiky
- 2 montážní rychlosti 6 a 12 ot. / min.
- Pomocné montážní rameno včetně 2 montážních válců
- Včetně plastové montážní hlavy

Technická data:

- Upínací rozsah vnější 9° - 26°
- Upínací rozsah vnitřní 11° - 30°
- Max. šířka ráfku 4" - 13"
- Max. průměr kola 1.050 mm
- Připojení stlačeného vzduchu 8 - 12 bar
- Odtlačovací rozsah 83 - 350 mm
- Tlaková síla 2.800 kg

WM. číslo: **654.51.06**



60.700,-

repstar

AKUMULÁTOROVÝ ½" RÁZOVÝ UTAHOVÁK »M18 ONE-KEY™«

- Umožňuje použít čtyři různá nastavení otáček a točivého momentu

Technická data:

- Hmotnost vč. aku 3,3 kg
- Kapacita akumulátoru 5 Ah
- Max. utahovací moment 130/400 / 1.356/1.356 Nm
- Napětí 18 V

Součástí dodávky je:

- Rázový utahovák
- 2x AKU 5 Ah, nabíječka
- Kufr Heavy Duty

WM. číslo: **688.05.05**



13.900,-

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY™

NŮŽKOVÝ ZVEDÁK »FLEX-LIFT 30Z«

- Elektro-hydraulická nůžková plošina s krátkým zdvihem
- Včetně sady pro mobilní použití, montáž a použití na podlaze

Technická data:

- Nosnost 3 t
- Výška zdvihu 960 mm
- Přejezdová výška 105 mm
- Délka plošin 1.450 - 2.040 mm
- Šířka plošin 530 mm
- Výkon motoru 1,5 kW
- El. připojení 230 V / 50 Hz

WM číslo: **654.51.02**



61.760,-

repstar

UNIVERZÁLNÍ PE PODLOŽKA PRO ZVEDACÍ PLOŠINY

BUSCHING
Tankstellen- und Werkstattgeräte

- Rozměry 50 x 135 x 340 mm

WM. číslo: **662.27.16**



430,-

UNIVERZÁLNÍ PE PODLOŽKA PRO ZVEDACÍ PLOŠINY

- Rozměry 100 x 150 x 340 mm

WM. číslo: **662.26.74**



890,-

DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ »MEGA MACS PC«

- Diagnostický software mega macs PC v českém jazyce
- Roční licence Data Plus s přístupem k technickým datům a informacím

WM. číslo: **698.01.17**

42.560,-

20%



**SLEVA 20 %
na každé nové
MEGA MACS PC
do konce roku 2020!**

DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ »MEGA MACS ONE«

- První skutečně profesionální diagnostika pro Android zařízení
- Vychází ze standardu HELLA GUTMANN SOLUTIONS
- Diagnostika, HGS Data, on-line podpora v jednom
- V českém jazyce
- Jednoduché na instalaci i obsluhu
- Bezdrátový přenos
- Pokrytí více než 48.000 vozidel, nejmodernější funkce včetně VW Golf 8, MB apod.

Minimální požadavky na tablet:

- 1.5 GB RAM, Android 6.0 a vyšší
- Rozlišení WXGA (1.280 x 800)
- Minimálně 2 GB místa na disku
- Internetové připojení
- TABLET NENÍ SOUČÁSTÍ DIAGNOSTIKY

Obj. číslo: **8PZ015269-101**



**Dostupné
od 1. 10. 2020**



44.000,-

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ NA TESTOVÁNÍ A ODVZDUŠŇOVÁNÍ BRZD »P 4 D«

monochrom

- Mobilní a výkonné zařízení
- Pro všechny brzdové systémy ABS, EDS, ESP, SBS

Technická data:

- Pracovní tlak 0,4 - 3,5 bar
- Délka plnicí hadice 3,5 m
- Max. kapacita brzdové kapaliny 5 l

WM číslo: **654.00.20**

8.080,-



2SLOUPOVÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK »SPO40E-5-EH2«

monochrom

- Bezpřejezdový zvedák s nosností 4,5 t
- 2 bezúdržbové hydraulické válce
- Automatická synchronizace pomocí tažných lan
- Elektricky ovládané západky
- Včetně adaptérů (4 x 89 mm, 4 x 127 mm), dvou držáků rázového utahováku a magnetického zásobníku

Technická data:

- Výška zdvihu 1.979 mm
- Celková výška/výška vypnutí 4.170/4.065 mm
- Celková šířka 3.496 mm
- Průjezdová šířka 2.590 mm
- Výkon motoru 4 kW

WM. číslo: **654.01.11**



115.900,-

UNIVERZÁLNÍ SADA ADAPTÉRŮ PRO ÚDRŽBU BRZD »PROFI 2«

JL TECHNICS ATA SENIUS LEVEL

- Kompatibilní s mnoha evropskými a asijskými výrobci vozidel

Obsahuje:

- Univerzální adaptér U 90 K
- Adaptér HST 007
- Adaptér E 20 W
- Adaptér BS 37

WM číslo: **677.15.92**

3.400,-



DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ »KTS 560«

BOSCH
Technik fürs Leben

- Multiznačková diagnostika osobních vozidel více než 70 značek
- Robustní provedení pro použití v autoservisu
- Bezdrátový provoz
- USB 2.0 pro kabelové připojení k PC
- Vylepšená měřicí technika multimetru
- Podpora komunikačních rozhraní automobilů na bázi Ethernetu

WM číslo: **697.91.05**

**Pro všechny předplatitele
ESI [tronic] bezplatné rozšíření
o informační segmenty SIS, P, EBR
do konce roku 2020**



52.340,-

TESTER AKUMULÁTORŮ »BAT 115«

BOSCH
Technik fürs Leben

- Pro 6 V a 12 V akumulátory
- Olověné akumulátory (standardní, bezúdržbové, EFB, gelové a AGM (ploché i spirálové))
- Pro 12 V a 24 V startovací a nabíjecí systémy
- Integrovaná tiskárna

WM číslo: **697.29.90**

9.250,-



NABÍJEČKA SE SPÍNANÝM ZDROJEM »BAT 645«

- Max. nabíjecí proud 45 A
- Nabíjení v palubní síti 12 V a 24 V
- Pro bezúdržbové, standardní, gelové, AGM, EFB a LFP akumulátory
- S automatickým přepínáním
- Včetně nástěnného držáku a nabíjecích kabelů s délkou 3 m

WM číslo: **697.25.00**



19.789,-

75

75 LET OD ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI WM JUBILEJNÍ SUPER NABÍDKA

ZAŘÍZENÍ NA MĚŘENÍ GEOMETRIE »3D SPEED HPR«

- ▶ Kompaktní 3D zařízení s bezdrátovou měřicí technologií
- ▶ Kompenzační tříbodové samostředící upínáky s držáky pro terče
- ▶ Rozsáhlá databáze s pomocnou grafikou
- ▶ Bezdrátový 3D měřicí systém s Bluetooth® přenosem
- ▶ Díky kompaktním rozměrům, vhodná i pro dílny s omezeným prostorem
- ▶ 8hodinová životnost baterie vám umožní pracovat během celého pracovního dne v dílně
- ▶ Díky samostředícím tříbodovým upínákům je možná rychlá instalace na kolo vozidla
- ▶ Digitální zobrazení na senzorech zajišťuje snadné nastavení geometrie i bez vizuálního kontaktu s monitorem

Technická data:

- ▶ Velikosti kola 8"-24"
- ▶ Rozvor kol do 4.500 mm
- ▶ Monitor 22"

Rozsah dodávky:

- ▶ Přední otočné desky
- ▶ Druhá sada akumulátorů
- ▶ V ceně aktualizace po dobu 1 roku

WM. číslo: **654.01.02**

monochrom

WM
super cena!



Druhá sada akumulátorů

Aktualizace po dobu 1 roku

299.990,-