

GARÁŽOVKA SPECIÁL

od **108 699 Kč**

DVOUSLOUPOVÉ ZVEDÁKY NUSSBAUM SMART LIFT 2.30 SL DT/SMART LIFT 2.40 SL UNI

- standardní dvouslouповé zvedáky bez základního rámu
- asymetrická nosná ramena a zvedací vozíky pro optimální dostupnost dveří
- 2x krátká a 2x dlouhá ramena
- pohon dvěma elektromotory s elektronickou regulací synchronního chodu (+dvě tvrzená vřetena)
- nosné matice z vysoce kvalitního plastu Nylatron® podléhají jen velmi malému opotřebení
- nastavení nosných talířů závitovým vřetenem
- zásuvka 230 V, přípojka tlakového vzduchu na ovládacím sloupu

2.40 SL:

zvedák je vhodný pro zvedání osobních a lehkých užitkových vozidel s rozvorem max. 4 025 mm.

Technická data:

	2.30 SL DT	2.40 SL UNI
• nosnost [t]:	3	4
• výška zdvihu [mm]:	2 010	2 060
• základní výška ramen [mm]:	95-140	115-190
• celková výška [mm]:	2 890	2 890
• délka předních ramen [mm]:	590-900	570-1 160
• délka zadních ramen [mm]:	940-1 495	113-1 840
• přípojka [V/A]:	400/16	400/16

Rozsah dodávky:

- zvedák s nastavitelným kabelovým mostem (celková výška 3716-4167 mm)
- asymetrická teleskopická ramena
- 4 podpěrné talíře uchycené v nosných ramenech

Obj. číslo:

1003510676 - SMART LIFT 2.30 SL DT - **108 699 Kč**

1004020688 - SMART LIFT 2.40 SL UNI - **134 850 Kč**



Nussbaum

56 731 Kč**PLNIČKA KLIMATIZACE OPTIMA P**

Nová jednotka s dotykovým displejem určená pro automatické odsávání, recyklaci, vakuování a plnění. Lze spustit na R134, nebo 1234yf.

- odsávání: 300 g/min.
- výkon vakuové pumpy: 100 l/min.
- velikost zásobníku: 10 kg
- plnička není duální

Obj. číslo:

1002989685**DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí balení):**

Obj. číslo:

1002831883 - KIT K 1234 pro chladivo R1234yf - **3 526 Kč****1003157621** - KIT K 134 pro chladivo R134a - **2 821 Kč****1003497961** - Integrovaný analyzátor chladiva - **37 399 Kč****1003157621****1002831883****104 744 Kč****AUTOMATICKÁ PLNIČKA CO₂ (R744 A) READY TO USE**

PICCOLA R744 je jednotka navržená a vyráběná společností WIGAM pro novou generaci klimatizačních systémů R744 (CO₂), které se stále častěji vyskytují v nových vozidlech s elektrickým pohonem.

Obj. číslo:

1003532240**99 900 Kč****PLNIČKA ATF KNX**

Zařízení umožňuje kompletní a řízenou údržbu automatické převodovky jednoduchým a bezpečným způsobem. KAMBIO KNX je schopen efektivně propláchnout celý okruh automatické převodovky za pouhých 10 minut. Každá fáze je plně automatizovaná a bezpečná pro mechaniku i převodovku.

- rozměry: 540x1120x460 mm
- hmotnost: ~ 48 kg
- napájení: 12 V DC z vozidla
- automatická identifikace průtoku
- automatické nastavení průtoku
- neustále filtrované praní
- bezpečnostní zařízení
- snímač teploty oleje pro korekci hladiny oleje
- zpráva o provedených operacích

Rozsah dodávky:

- plnička automatických převodovek
- sada 2 kufrů adapterů
- aplikace GEAIDEA

Technické parametry:

- zdroj: 12 V (autobaterie)
- displej LCD
- max./min. průtok čerpadla: 5,5 l/min / 4,5 l/min
- max. pracovní tlak čerpadla: 9 bar
- provozní teplota: +5° až +40° C

Obj. číslo:

1020204062**24 699 Kč****ANALYZÁTOR**

Snadný způsob jak předejít kontaminaci chladiva HFO-1234yf zásobníku plničky jiným typem chladiva.

- napájení 12-15V DC
- akumulátor (interní)
- výstup LED diody
- analyzuje chladiva R1234yf

Obj. číslo:

1002857996

98 990 Kč**NŮŽKOVÝ ZVEDÁK NUSSBAUM SPRINTER MOBIL 3000**

Pojízdný nůžkový zvedák s nízkým zdvihem ideální pro mechanické práce, rychloservis, pneuservis, karosářské práce a všude tam, kde není nutný vysoký zdvih. Protiskluzové a pozinkované plošiny lze podélně nastavit od 1400 mm do 2010 mm. Mobilní ovládací jednotka s tlačítky a uzamykatelným hlavním vypínačem. Dodáváno včetně mobilního setu a sady polymerových podkládacích podložek.

- nosnost: 3000 kg
- maximální zdvih: 990 mm
- základní výška: 102 mm
- délka/šířka plošiny: 1400-2010/450 mm

Obj. číslo:
1003124051

Nussbaum**75 000 Kč****2-SLOUPOVÝ ZVEDÁK CONSUL 2.30 EL**

Vysoce kvalitní sloupky z válcovaného profilu jsou pootočené o 30°, čímž je zajištěn snadný vstup a výstup z auta. Vozíky ve sloupech jsou pro hladký pohyb opatřeny čtyřmi ložisky, nosnými maticemi ze syntetického materiálu odolného proti opotřebení a bezpečnostními maticemi ze speciální litiny. Uzamykatelná ovládací tlačítka na ovládacím sloupu. Šroubovice jsou poháněny dvěma motory s drážkovými řemeny Power-Grip bez prokluzu. Při spouštění se cca 50 cm nad podlahou rozezní varovný signál, který upozorní na nebezpečí zranění nohou. Motory s tepelnou pojistkou a ochrana IP 54, GS-kontrolní desky, DIN EN 1493, certifikát CE.

Technické parametry:

- | | |
|--|---|
| • nosnost: 3 t | • délka ramen (2 stupňová): 830-1330 mm |
| • výška zdvihu: 2005 mm | • výkon motoru: 2x 3,0 kW |
| • celková výška: 2550 mm | • základní výška: 80 mm |
| • délka ramen (3 stupňová): 430-830 mm | • přípojka: n400 V/20A |

Obj. číslo:
1003116398

**7 651 Kč****VL3 ZVEDÁK PŘEVODOVKY**

Ručně ovládaná pumpa umožňuje snadnou manipulaci. Plynulá regulace umožňuje přesné polohování. Tvrdě chromovaná pístnice a píst pumpy zajišťují dlouhou životnost. Lze použít také pro různé úkoly, jako je montáž pružin a výfuků a instalace nádrží.

- kapacita: 0,3 t
- min. výška: 1130 mm
- max. výška: 1965 mm
- šířka: 530 mm
- průměr válce: 30 mm
- otočné kolo: 80 mm
- hmotnost: 33 kg

Obj. číslo:
1002992126

**8 796 Kč****VL6 ZVEDÁK PŘEVODOVKY**

Ručně ovládaná pumpa umožňuje snadnou manipulaci. Plynulá regulace umožňuje přesné polohování. Tvrdě chromovaná pístnice a píst pumpy zajišťují dlouhou životnost. Lze použít také pro různé úkoly, jako je montáž pružin a výfuků a instalace nádrží.

- nosnost: 0,6 t
- min. výška: 1130 mm
- max. výška: 1965 mm
- šířka: 530 mm
- průměr válce: 30 mm
- otočné kolo: 80 mm
- hmotnost: 33 kg

Obj. číslo:
1002906791



12 990 Kč**DK 13 HLQ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK**

Velmi nízká minimální výška pouze 80 mm. Široký a robustní rám z vysoce pevné oceli. Vybaven pedálem pro rychlé zvedání pro snadný dosah zvedacího bodu. Přesné a bezpečné ovládání při spouštění.

- kapacita: 1,3 t
- min. výška: 80 mm
- max. výška: 735 mm
- délka rámu: 940 mm
- výška rámu: 160 mm
- délka páky: 950 mm
- šířka: 480 mm
- hmotnost: 39 kg

Obj. číslo:
1002841765

**69 239 Kč****VYVAŽOVAČKA ER15**

Upínání kola rychloupínací matkou. Kompaktní vyvažovačka kol se 17" dotykovým displejem.

- průměr hřídele: 40 mm
- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10-30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- připojení: 230/60 V/Hz
- rychlost měření: 4,7 sec.
- rychlost otáčení kola do: 100 ot./min.
- rozměry: 959x470x1219 mm

Obj. číslo:
1011266766

**37 623 Kč****VYVAŽOVAČKA KOL CEMB ER10**

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem se dvěma samostatnými obrazovkami. S volitelným příslušenstvím je vhodná i pro motocykly. Provedení stroje s optimalizací polohy závaží. Automatický měřič umožňuje elektronickou detekci vzdálenosti a průměru od 12" do 28" s následnou automatickou aktivací požadovaného vyrovnávacího programu (klepací nebo lepicí závaží). Pokud korekční program zahrnuje použití klepacích závaží, automaticky se vypočítá nejpravděpodobnější šířka ráfku softwarem Automatic Width Approximation (AWA). Ergonomický ukazatel váhy má výhodu, že eliminuje možné chyby způsobené ručním polohováním. Krátká doba měření 4,7 s. na 15 kg kole. SPLIT program pro skryté umístění za paprsky.

Technická data:

- průměr hřídele: 40 mm
- šířka ráfku: 1,5 až 20"
- průměr ráfku: 10 až 30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- čas měření: 4,7 s
- napájení: 115/230-50/60 V/Hz
- rychlost otáčení kola do: 100 ot./min.
- rozměr: 1006x1013x967 mm

Obj. číslo:
1002958378

**135 799 Kč****MODERNÍ VYVAŽOVAČKA KOL CEMB 2-HIT S REVOLUČNÍM ÚDEROVÝM ZADÁVÁNÍM DAT**

Videovyvažovačka kol pro automobily, která nabízí zcela nový a revoluční systém zadávání dat s registrovaným patentem! 2-hit přináší revoluci do postupu vyvažování. Díky použití Laser Spotteru a liniového laseru umožňuje 2-hit vkládání rozměrů ovládáním přímo na kole. Data se zadávají ručním pohybem kola, jak je uvedeno na monitoru a údaje se potvrzují lehkým úderem do pneumatiky, jakmile se dosáhne správných pozic.

Technická data:

- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10 až 30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 sec na 15 kg kola
- otáčky: 100 ot./min.

Obj. číslo:
1004036596



105 974 Kč



VYVAŽOVAČKA PNEUMATIK CEMB ER63SE-LA

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem se dvěma samostatnými obrazovkami. Pomocí volitelného příslušenství je vhodná také pro kola LUV a motocyklů. ALU-S program (umístění lepících závaží v ráfku). Nové automatické měřicí rameno pro měření vzdálenosti a průměru kola až do 28". LA Sonar pro automatické zaměření šířky disků, automatická elektrická brzda kol. SPLIT program pro skryté uložení závaží bez zadávání počtu paprsků. Prostorově úsporný ochranný kryt kola - stroj může být umístěn přímo u zdi. Laser pro určení polohy závaží na 6. hodině.

Technická data:

- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10-30"
- max. hmotnost kola: 75 kg
- doba měření: 4,7 sec. na 15 kg kola
- otáčky: 100/min.

Obj. číslo:

1002886404



68 596 Kč

VYVAŽOVAČKA KOL CEMB ER60

Kompaktní vyvažovačka kol s digitálním displejem se dvěma samostatnými obrazovkami. Pomocí volitelného příslušenství je vhodná také pro kola lehkých nákladních vozidel a motocyklů. Automatické zadávání průměru a vzdálenosti disku pomocí ramínka, lze jím zaměřit disk do průměru až 30". Automatická volba programu a rozpoznání litého/ocelového disku velmi urychluje práci. Laser pro přesné nalepení závaží (umístěn na 6. hodině). Elektromagnetická brzda automaticky zastavuje kolo přesně v místě aplikace závaží. Krátká doba měření 4,7 sec. na 15 kg kola. SPLIT program umožňující umístění závaží za paprsky kola. Měření při rychlosti do 100 ot./min. Program optimalizace nevývažku. Prostorově úsporný kryt kola. Úložné prostory pro centrovací kužely a mnoho příhrádek pro závaží. Není nutné upevnění k podlaze.

- připojení: 230/60 V/Hz
- rychlost měření: 4,7 sek.
- rychlost otáčení kola do: 100 ot./min.
- rozměry: 962x1256x1156 mm

Technická data:

- průměr hřídele: 40 mm
- šířka ráfku: 1,5-20"
- průměr ráfku: 10-30"
- max. hmotnost kola: 75 kg

Obj. číslo:

1002856050



65 580 Kč

MONTÁŽNÍ STROJ SMX35 400 V SINGLE SPEED

Automatický montážní stroj pro profesionální použití pro de/montáž na kolech do velikosti 25". Dozadu sklopný hlavní sloup poskytuje maximální tuhost, aby se zabránilo poškození ráfku.

Systém současného zajištění vertikálního a horizontálního ramene, vertikální rameno s vratnou pružinou. Samostředící čtvercový otočný stůl pro snadné upnutí kola. Uzamykání ráfku protilehlými čelistmi s válci o průměru 80 mm, zaručující optimální přilnavost všech typů ráfků. Motor s dvojitým směrem otáčení (ve směru/proti směru hodinových ručiček) s jednou rychlostí pomocí ovládání pedálem. Odražeč patek s ergonomickým ramenem pro práci na kolech o šířce až 12". Tělo s odnímatelnou pedálovou jednotkou pro snadnou údržbu.

Technická data:

- rozsah upínání vně: 10-22"
- rozsah upínání uvnitř: 12-25"
- max. šířka ráfku: 12"
- max. průměr kola: 1 016 mm
- max. rozevření odražeče: 310 mm
- napájení: 400 V
- váha: 210 kg

Obj. číslo:

1011166593



100 641 Kč**MONTÁŽNÍ STROJ SMX50 S POMOCNÝM RAMENEM HPX**

Automatický montážní stroj pro profesionální pneuservisy určený pro de/montáž pneumatik na kolech do velikosti 24", verze s motorem řízeným novým systémem MotorInvertor s progresivní variací otáček. Dozadu sklopný hlavní sloup poskytuje maximální tuhost, aby se zabránilo poškození ráfku. Systém současného zajištění vertikálního a horizontálního ramene, vertikální rameno s vratnou pružinou. Samostředící otočný talíř pro snadné upnutí kola. Uzamykání ráfku protilehlými čelistmi s válci o průměru 80 mm zaručující optimální přilnavost na všechny typy ráfků. Čelisti s vyměnitelnými ochrannými plasty. Motor se dvěma směry otáčení a dvojitou rychlostí ovládanou pedálem. Pedálem ovládané hustící zařízení, manometr a omezovač tlaku huštění s certifikací CE. Odražeč patky s ergonomickým ramenem pro provoz na kolech o šířce do 12". Tělo s odnímatelnou pedálovou jednotkou pro snadnou údržbu. Pedály umístěné v řadě (včetně rotace).

- rozsah upínání vně: 10-22"
- rozsah upínání uvnitř: 12-24"
- max. šířka ráfku: 14"
- max. průměr kola: 1 170 mm
- max. rozevření odražeče: 325 mm
- napájení: 230 V
- verze A (volitelné) s pneumatickým polohováním ramene s montážní hlavou

Obj. číslo:

1020382377 - Montážní stroj SMX50 s pomocným ramenem HPX - **100 641 Kč**
1011166597 - Pomocné rameno - **16 941 Kč**
1011166598 - Sada adaptérů, HPX-WS na SMX70LL-70-50 - **1 791 Kč**
1011166594 - Montážní stroj SMX50 - **87 171 Kč**

**45 207 Kč****MONTÁŽNÍ STROJ M52**

- odražeč pneu se zvýšenou silou: 2800 kg
- rozsah upnutí ráfku za vnitřek: 14-26"
- rozsah upnutí za vnější hranu ráfku: 12-22"
- max. průměr kola: 1050 mm
- šíře ráfku: 4-13"
- provozní tlak: 8-12 bar
- napájení: 220/50 V/Hz
- rozměry: 1150x1550x2000 mm
- hmotnost: 350 kg

Obj. číslo:

1002758963 - M52 - **45 207 Kč**
1002877440 - pomocné rameno A34 - **26 529 Kč**
1002932905 - M52/400 V + pomocné rameno A34 - **73 419 Kč**

**29 990 Kč****ZVEDÁK KOL ZERO WEIGHT EASY**

Profesionální zvedání kol s efektem nulové hmotnosti. Montáž a demontáž kola probíhá bez námahy nebo nastavování.

Obj. číslo:

1011229917

69 900 Kč**MONTÁŽNÍ STROJ CEMB SM630 DOUBLE SPEED HWS
400 V/50-60 HZ VČETNĚ POMOCNÉHO RAMENE**

Automatický montážní stroj pro profesionální pneuservisy určený pro de/montáž pneumatik na kolech do velikosti 10"-24". Dozadu sklopný hlavní sloup poskytuje maximální tuhost, aby se zabránilo poškození ráfku. Systém současněho zajištění vertikálního a horizontálního ramene, vertikální rameno s vratnou pružinou. Samostředící otočný talíř pro snadné upnutí kola s rozsahem 10"-24", motor se 2 rychlostmi. Šasi s vyjímatelnou pedálovou jednotkou pro usnadnění technického servisu. Standardní omezovač tlaku s certifikátem CE s možností připojení tlakového děla.

Technická data:

- upínací kapacita: 10-24"
- vnější upínání: 10-22"
- vnitřní upínání: 12-24"
- max. průměr kola: 1000 mm (39,5")
- max. šířka kola: 330 mm (13")
- síla lámání korálků: 3000 kg
- rychlost točny: 7-14 otáček za minutu
- 3-fázový motor: 0,8 - 1,1 kW
- pracovní tlak: 10 bar (145 psi)
- hmotnost: 230 kg

Obj. číslo:

1011166595
5 693 Kč**VOZÍK NA PNEUMATIKY**

S pohyblivými vidlicemi a velkými koly. Pro snadnou přepravu kol na delší vzdálenosti. Pro přepravu po nerovném povrchu. Kompatibilní s kolečkovým vozíkem.

Obj. číslo:

1002812450
6 262 Kč**VOZÍK NA PNEUMATIKY SE ZVEDÁKEM**

Nastavuje výšku v závislosti na nákladu. Navrženo pro 4 kola a může být použito mimo jiné pro montáž/demontáž kol. Usnadňuje práci při manipulaci s pneumatikami.

Obj. číslo:

1002862650
66 413 Kč**HORIZONTÁLNÍ ODRAŽEČ PNEUMATIK
BBRT 700**

- vodorovné odražení patek
- nízký počet poškození ráfků
- není potřeba ruční zvedání
- vysoká úroveň ergonomie pro obsluhu

Obj. číslo:

1020034005
49 335 Kč**HUSTÍCÍ STANICE IT 200**

Jednoduchý design a vysoká úroveň ergonomie. Bezpečné huštění kol osobních a dodávkových automobilů. Včetně digitálního automatického hustiče PCI900/7 Bar. Optimalizuje kompletní pracovní postup pneuservisu.

Obj. číslo:

1020034004

159 900 Kč**8 SENZOROVÁ GEOMETRIE DWA 1100 TROLLEY**

Přístroj pro měření geometrie CEMB DWA 1100 Trolley je vybaven 8-mi senzorovou technologií.

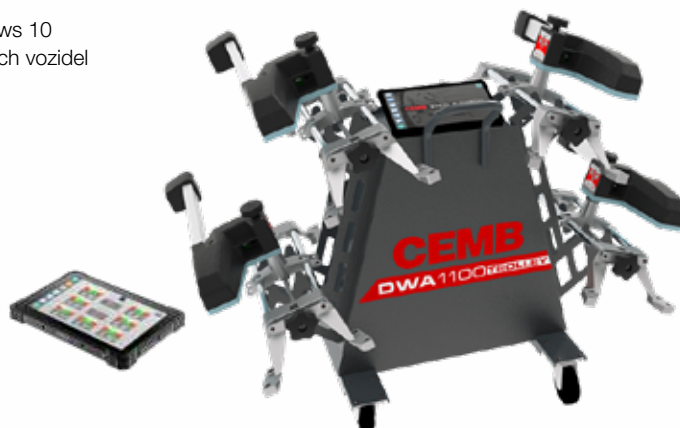
- součástí je pojízdný vozík s průměrem koleček 100 mm pro snadný přesun po dílně
- vozík podporuje nabíjení kamer
- součástí geometrie je odolný tablet o velikosti 10" se systémem Windows 10
- přístroj je vhodný pro měření geometrie kol osobních a lehkých užitkových vozidel

Balení obsahuje:

- přední otočné plošiny a držáky kamer na disky kol od 12" do 24"
- blokovací přípravek na volant
- přípravek pro blokaci brzdového pedálu

Obj. číslo:

1020025524

**219 900 Kč****3D GEOMETRIE DWA2500 SILVER EDITION**

- automatický pohyb kamer na sloupu
- 43" monitor, webová kamera
- bezdrátová klávesnice
- prémiové otočné talíře
- měření rozměrů, úhlopříček a průměrů kol

Obj. číslo:

1020025525

MOBILNÍ KIT

Poskytuje plnou mobilitu geometrie (vč. nosníků a kříže)

Obj. číslo:

1003502598 - 16 859 Kč

**od 97 821 Kč****GEOMETRIE HD-10 EASYTOUCH**

Se zařízením lze jednoduše měřit geometrii i na 2-sloupovém zvedáku.

- měření 4 kol včetně přípravy do 10 min, měření v jízdním stavu
- velikost disků až 22", s příslušenstvím (není součástí) až 32"
- v případě potřeby kompenzace házivosti disku
- elektronický měřič úhlu sklonu s digitálním zobrazením
- měřicí hlava otočná o 360° s laserovou technikou
- není nutná vodorovná podlaha dílny nebo zvedák
- velmi dobrý poměr ceny a výkonu zaručuje rychlou amortizaci

Rozsah dodávky:

2 měřicí hlavy s otočnými lasery, 1 elektronický měřič úhlu sklonu, 2 pojízdné otočné desky, 1 stupnice rozchodu, 2 dotykové nebo závěsné stupnice (nastavitelné), 1 aretace volantu, 1 CD pro výtisk měřících protokolů, 1 návod k použití na DVD, držák na zeď.

Obj. číslo:

1003056243 - KOCH HD-10 EasyTouch - červený laser - **97 821 Kč**

1011256298 - KOCH HD-10 EasyTouch - zelený laser - **110 641 Kč**

1002941012 - rampy pro seřizování pro Koch HD-10 - **37 981 Kč**

110 021 Kč**ZAŘÍZENÍ NA DEKARBONIZACI MOTORU DECA SS4000**

- produkce plynu: 1100 l/hod.
- napájení: 230 V
- rozměry: 95x60x50 cm
- hmotnost: 55 kg

Obj. číslo:

1002801088



44 863 Kč**KOMPRESOR AIRSTAR 863/200**

Řada Airstar – poctivé kompresory pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým výsoce výkonným agregátem ze šedé litiny.

- max. provozní tlak: 10 bar
- objem tlakové nádoby: 200 l
- plnicí výkon cca: 680 l/min.
- sací výkon cca: 850 l/min.
- příkon: 6,5 kW
- elektrické připojení: 400 V
- hl. akustického výkonu LWA 95 dB(A)
- rozměry: 1440×1220×470 mm
- hmotnost: 153 kg

Obj. číslo:

1020025526**51 990 Kč****STACIONÁRNÍ KOMPRESOR AIRSTAR 853/270/10 V**

Poctivý kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcového výsoce výkonného agregátu ze šedé litiny.

- max. provozní tlak: 10 bar
- objem tlakové nádoby: 270 l
- plnicí výkon cca.: 680 l/min.
- sací výkon cca.: 850 l/min.
- otáčky: 1240 ot./min.
- příkon: 5,5 kW
- elektrické připojení: 400 V

Obj. číslo:

1003482641**12 285 Kč****PLNIČKA BRZDOVÉ KAPALINY**

Spĺňuje všechny požadavky ohledně plnění, proplachování a odvzdušňování moderních elektronických brzdových soustav.

- náplň brzdové kapaliny: 5 litrů
- průtok čerpadla: 24 l/h při 2 barech protitlaku
- pracovní tlak: 0,4-3,5 bar
- vhodný i pro nízkoviskózní brzdové kapaliny
- pulzující proud brzdové kapaliny

Obj. číslo:

1001980895**10 402 Kč****ELEKTRICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSTROJ BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ ATE FB 5E, 5 L**

- dva pracovní tlaky 1 a 2 bary
- úspora času - kapalina se čerpá přímo z 5 l kanystru (odpadá přelévání kapaliny)

Obj. číslo:

1003019841**11 700 Kč****KM 70/15 C - ZAMETACÍ STROJ**

Kompaktní ručně vedený zametací stroj KM 70/15 C Classic je vždy připraven k účinnému zametání malých ploch. Lze jej použít ve vnitřních i venkovních prostorách.

- druh pohonu: manuální
- max. plošný výkon: 2800 m²/h
- pracovní šířka: 480 mm
- pracovní šířka s 1 postranním kartáčem: 700 mm
- barva: antracit
- hmotnost (vč. příslušenství): 12,8 kg

Obj. číslo:

1001076145**12 235 Kč****EXTRAKTOR PUZZI 8/1 ANNIVERSARY EDITION**

- druh proudu: 1/220-240/50-60 Ph/V/Hz
- max. plošný výkon: 12-18 m²/h
- množství vzduchu: 71 l/s
- podtlak: 270/27 mbar/kPa
- nástřikové množství: 1 l/min.
- nástřikový tlak: 1 bar
- nádrž čistá/špinavá voda: 8/7 l
- výkon turbíny: 1200 W
- výkon čerpadla: 40 W
- hladina hluku: 71 dB(A)
- rozměry: 524x332x442 mm

Obj. číslo:

1019938491
3
ROKY
ZÁRUKA

4 090 Kč**MOKRO-SUCHÝ VYSAVAČ NT 22/1 AP L ANNIVERSARY EDITION**

- druh proudu: 1/220-240/50-60 Ph/V/Hz
- množství vzduchu: 72 l/s
- podtlak: 249/24,9 mbar/kPa
- objem nádrže: 22 l
- příkon: max. 1300 W
- standardní jmenovitý průměr: DN 35
- délka kabelu: 6 m
- hladina hluku: 71 dB(A)
- rozměry: 380x370x480 mm

Obj. číslo:

1019938492 - NT 22/1 AP- **4 090 Kč****1002978828** - NT 22/1 AP TE se zásuvkou na el. nářadí
- **5 934 Kč****15 990 Kč****PLNIČKA BRZDOVÉ KAPALINY VARIO 5-20**

Obsluha jednou osobou. Inteligentní technologie s automatickými kontrolními mechanismy. Zkouška těsnosti brzdového systému v nízkotlakém rozsahu. Vhodné pro všechny systémy ABS (včetně systémů EDS, ESP a SBC) a hydraulické spojky. Pulzující proud kapaliny.

- velikost nádob: 5–20 l
- příkon: cca 50 l/h
- délka plnicí hadice: 3,5 m

Obj. číslo:

1002898281**31 450 Kč****STOJANOVÝ LIS 20T**

Plynově ovládaný rychlý chod lisovacího pístu pro rychlé a přesné upevnění obrobku. Bočně nastavitelný válec. Odnímatelná přitlačná patka pro montáž různých trnů. Sériově 2 rovnací bloky.

- kapacita: 20 t
- zdvih pístu: 150 mm
- výška: 1620 mm
- šířka: 885 mm
- vnitřní šířka rámu: 640 mm
- vnitřní hloubka rámu: 130 mm
- rozsah použití: 105–780 mm
- hmotnost: 130

Obj. číslo:

1003002533**22 093 Kč****DÍLENSKÝ VOZÍK ECOLINE SE 7 ZÁSUVKAMI A 515 DÍLNÍ SADOU NÁŘADÍ PREMIUM**

- zatížení každé zásuvky: 25 kg
- nosnost: 300 kg
- rozměry: 748x1014x459 mm
- díly v soupravě: 515
- 5 zásuvek 75 mm
- 2 zásuvky 150 mm

Obj. číslo:

1002944648

60 360 Kč**DÍLENSKÝ VOZÍK NEXT S9, 8 ZÁSUVK + SADA NÁŘADÍ 384 KS**

- 7 mělkých a 1 hluboká zásuvka
- 6 zásuvek se 384 kusy nářadí
- vyztužená nerezová pracovní deska s integrovanými bočními kapsami, držák spreje a držák role papíru
- 4 vysoce odolná kolečka s nosností 300 kg na kolečko
- mělké zásuvky s teleskopickými výsuvy s kuličkovými ložisky o nosnosti 60 kg, hluboké zásuvky mají dvojité výsuvy o nosnosti 120 kg
- pokročilý systém blokování zásuvek proti překlopení
- celková nosnost: 900 kg

Obj. číslo:
1003519144



sonic
equipment

56 090 Kč**DÍLENSKÝ VOZÍK NEXT S9, 414 KS**

- 8 zásuvek, 5 zásuvek vybavených 414ks nářadí
- zesílená pracovní deska z nerezové oceli s integrovanými bočními kapsami
- držák na spreje a držák na papírové role
- 4 odolná kolečka s nosností 300 kg každé
- 7 mělkých zásuvek (579x370x74mm)
- 1 hluboká zásuvka (579x370x154mm)
- pokročilý systém blokování zásuvek pro ochranu proti převrácení
- celková nosnost 900 kg
- Volitelná výbava:
 - držák na monitor/notebook (49015)
 - držák na tablet (49016)

Obj. číslo:
1020203975



sonic
equipment

28 303 Kč**DÍLENSKÝ VOZÍK, 6 ZÁSUVK + SADA NÁŘADÍ 140 KS**

- 4 mělké a 2 hluboké zásuvky
- 3 zásuvky se 140 kusy nářadí
- odnímatelná pracovní deska z pevného kovu s kompozitní vložkou
- teleskopické výsuvy s kuličkovými ložisky o nosnosti: 60 kg
- celková nosnost: 400 kg

Obj. číslo:
1003519142



sonic
equipment

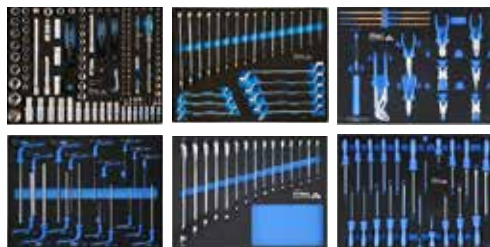
19 376 Kč**DÍLENSKÝ VOZÍK S RÁZOVÝM UTAHOVÁKEM A PŘÍSLUŠENSTVÍM**

- odolná horní pracovní plocha udrží až 350 kg
- sedm zásuvek s precizním kuličkovým uložením
- každá je 100% vytážitelná a má zatížitelnost až 30 kg
- masivní modro/stříbrné provedení
- rozměry: 400x600x700 mm
- individuální zámek všech zásuvek
- **473 ks nářadí** (gola se třemi ráčnami, sady různých klíčů, šroubováků a kleští, nástavce a bity mnoha rozměrů...)

+ NAVÍC:

- **pneumatický rázový utahovák 1/2", 1 450 Nm**
- **momentový klíč s ráčnovou hlavou s přepínáním 1/2", 20–200 Nm**
- **5dílná sada silových nástrčných ořechů na hliníkové ráfky 1/2"**
- **2dílná sada magnetických misek, průměr 110 mm**

Obj. číslo:

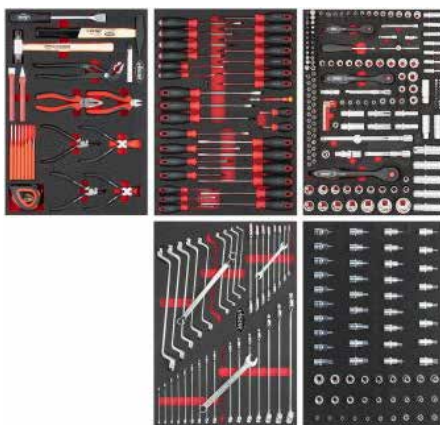
1004023499
**BRILLIANT
TOOLS**
powered by **CS TOOLS**
39 713 Kč

sada 344 ks

DÍLENSKÝ VOZÍK ŘADY L S NÁŘADÍM

- hmotnost: 72 kg
- nosnost na zásuvku: 25 kg
- centrální blokování s válcovou vložkou zámku
- počet koleček: 4 (2 řiditelná s brzdou)

Obj. číslo:

1001713705
VIGOR
EQUIPMENT

44 975 Kč

SESTAVA DÍLENSKÉHO NÁBYTKU COMPETITION

- celkové rozměry: 264x195,5x50 cm (šířka x výška x hloubka)
- robustní konstrukce z ocelového plechu
- modulární provedení
- připevnění na stěnu není potřeba – možnost montáže ve volně stojící poloze
- kvalitní pracovní deska z jakostní oceli s MDF jádrem
- včetně tří magnetických, kabelových LED světél k zabudování pro optimální osvětlení prostoru práce
- integrovaný dílenský vozík se 6 zásuvkami (4x 75 mm, 2x 150 mm)
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 říditelnými kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- vestavná skříňka se 4 zásuvkami (75 mm, 150 mm a 2x 230 mm)
- vnitřní rozměr zásuvky: 568x407 mm
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky

- zásuvka s 90% vytažením
- XXL skříňka s 5 vkladacími podlážkami (pevná + 4x variabilní)
- vestavná skříňka se 2 vkladacími podlážkami (pevná + variabilní)
- tři závěsné skříňky, každá se dvěma plynovými tlumiči
- zadní panel se čtvercovými otvory na háčky, očka a další upínací materiál (rozměr otvorů 10x10 mm, perforování 38 mm)
- nosnost zásuvky až 35 kg
- nosnost vkladací podlážky až 25 kg
- včetně montážního návodu a montážního nářadí
- nastavitelné nohy pro přesné vyrovnaní na nerovných podlahách
- krycí panely zakrývají nastavitelné nožičky a zamezují hromadění nečistot
- uzamykatelné prvky pro větší bezpečnost
- součástí dodávky jsou čtyři klíče

Obj. číslo:
1020204065




11 990 Kč

ZVEDACÍ STŮL FHT 500

- max. nosnost: 500 kg
- min. výška zdvihu: 340 mm
- max. výška zdvihu: 900 mm
- výška úchopu: 810 mm
- rozměry pracovního stolu: 855x500 mm
- hmotnost: 120 kg

Obj. číslo:
1002799946



5 559 Kč

BOOSTER P1 12V 2500

Mobilní zařízení pro startování vozidel, lodí a dalších spalovacích motorů bez připojení k elektrické síti. Zařízení může být také alternativně použito jako zdroj energie při výměně autobaterií pro zálohování paměti elektroniky vozidel. Univerzální rozsah použití jako přenosný zdroj energie pro hobby, dům a kempování. Nabíjení pomocí automatické nabíječky.

- startovací/výstupní proud 2500 A/1000 A
- elektronický indikátor zbyvajících kapacity s LED
- plastový držák kleště
- testovací tlačítko pro stav nabíjení
- zásuvka/napájení: 12 V/230 V
- automatické vypínání po nabití

Obj. číslo:
1002889895



49 990 Kč

DÍLENSKÝ NÁBYTEK KS TOOLS

- robustní konstrukce z ocelového plechu, tloušťka materiálu 0,8 mm
- vysoce kvalitní práškový nástřik
- modulární provedení
- připevnění na stěnu není potřeba – možnost montáže ve volně stojící poloze
- kvalitní pracovní deska z jakostní oceli s MDF jádrem
- včetně tří magnetických, kabelových LED světel k zabudování pro optimální osvětlení prostoru práce
- včetně vysoce kvalitního dílenského koberce
- kombinace integrovaných přepínacích zásuvek v zadní stěně: 4x Schuko, 1xUSB-A a 1xUSB-C 2,1A
- integrovaný dílenský vozík se 6 zásuvkami (4x 75 mm, 2x150 mm)
- vestavná skříňka se 4 zásuvkami (1x75 mm, 1x150 mm, 2x230 mm)
- vnitřní rozměr zásuvky: 568 x 407 mm
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky

- XXL skříňka s 5 vkladacími podlážkami (1x pevná + 4x variabilní)
- vestavná skříňka se 2 vkladacími podlážkami (1x pevná + 1x variabilní)
- tři závěsné skříňky, každá se dvěma plynovými tlumiči
- zadní panel se čtvercovými otvory na háčky, očka a další upínací materiál (rozměr otvorů 10 x 10 mm, perforování 38 mm)
- nosnost zásuvky až 35 kg
- nosnost závěsné skříňky: do 30 kg
- nosnost vkladací podlážky až 25 kg
- včetně montážního návodu a montážního nářadí
- nastavitelné nohy pro přesné vyrovnání na nerovných podlahách
- krycí panely zakrývají nastavitelné nožičky a zamezují hromadění nečistot
- uzamykatelné prvky pro větší bezpečnost
- součástí dodávky jsou čtyři klíče

Obj. číslo:

1020382233

11 795 Kč

INDUKČNÍ OHŘEV DHI-15

DHI-15 je určený pro rychlý, účinný a bezpečný ohřev kovových částí. DHI-15 velmi účinně nahrazuje ohřev autogenním a propanbutanovým plamenem v dílnách, údržbách a výrobách zejména šroubových spojů, pouzder, ložisek, nábojů atd.

Technické parametry:

- napájecí napětí: 230 V/50 Hz
- příkon: 1,5 kW
- účinnost: 90% (PFC)
- prac. frekvence: 25 - 60 kHz
- krytí IP: 21S
- rozměry: 200x140x75 mm
- hmotnost: 4,5 kg

Obsah balení:

- indukční ohřev - zdroj
- cívka přímá Ø 19 mm / M8
- cívka přímá Ø 26 mm / M12
- cívka FLEXI
- cívka PAD
- transportní kufřík

Obj. číslo:

1003151322