



Podnośnik jednokolumnowy


- **Najwyższa jakość:** wysokiej jakości, solidny, elektrohydrauliczny podnośnik jednokolumnowy
- **Elastyczne zastosowanie:** może być stosowany stacjonarnie z przesuwanymi platformami
- **Łatwy w użytkowaniu:** podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisków, dodatkowo „Energy Set” (gniazdo 230V / gniazdo 12V / gniazdo sprężonego powietrza, wąż 6 mm)
- **Mocny agregat hydrauliczny zapewnia szybkie podnoszenie i opuszczanie**
- **Maksymalne bezpieczeństwo pracy:** elektromagnetyczny automatyczny system bezpieczeństwa, bez podwójnego mechanicznego opuszczania, awaryjny zawór opuszczania w przypadku braku zasilania
- **Nowoczesny design:** malowany proszkowo w modnym kolorze antracyt i czerni
- Taśma maskująca kolumna do ochrony cylindra i łańcucha
- Ze składanymi rampami
- Wzmocniona kolumna
- Idealny do **naprawy Quadów, kosiarek i ciągników kompaktowych** - wszechstronny nie zajmujący dużo powierzchni



Składane rampy na zawiasach
Se složitelnými rampami
Rampes rabattables

Jednosloupový zvedák

- **Vysoká kvalita:** vysoce kvalitní, spolehlivý, elektrohydraulický jednosloupový zvedák
- **Flexibilní použití:** možnost stacionárního použití s vodícími kolejnicemi
- **Snadný provoz:** zvedání a spouštění pomocí tlačítek, navíc obsahuje „Energy Set” (zásuvka 230V / zásuvka 12V / zásuvka na stlačený vzduch)
- **Výkonný hydraulický agregát zajišťuje rychlé zvedání a spouštění**
- **Maximální bezpečnost:** automatický elektromagnetický uzamykací bezpečnostní systém; Systém pro nouzové klesání v případě výpadku napájení
- **Moderní design:** práškově lakovaný v módní antracitově šedé a černé barvě
- Bezpečnostní elektromagnetický uzamykací systém
- Krycí pás pro ochranu válce a řetězu
- Se složitelnými rampami
- Zesílený sloup
- Ideální pro **opravy čtyřkolek, sekaček a kompaktních traktorů** - všestranný a prostorově úsporný

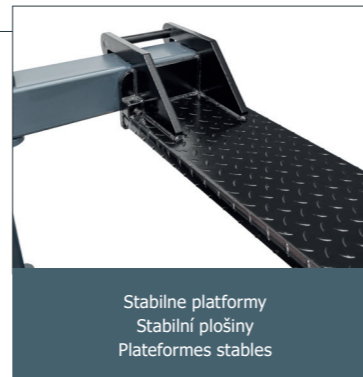

Stabilní platformy
Stabilní plošiny
Plateformes stables

Elevadores de una columna

- **Máxima calidad:** Fabricación de alta precisión mediante corte por láser y soldadura robotizada
- **Flexibilidad:** columna fija con plataformas móviles
- **Fácil uso:** Panel de control con suministros (Conexión 230V/12V/Conector rápido aire comprimido); elevación y bajada mediante botón
- Rápida elevación mediante potente unidad hidráulica
- **Máxima seguridad:** Sistema electromagnético de bloqueo de seguridad automático
- Sistema de emergencia para bajada en caso de fallo o corte eléctrico
- **Diseño moderno:** Recubrimiento de polvo en un gris antracita moderno
- Sistema automático de bloqueos electromagnéticos
- Banda de protección para el cilindro y la cadena
- Rampas abatibles de acceso
- Columna reforzada
- Elevador perfecto para trabajos en vehículos **Quads, corta césped, pequeños tractores y vehículos especiales ATV y carros de golf – Elevador multifuncional y ahorrador de espacios**

Dane techniczne Technické údaje Especificaciones			
Udźwig	Nosnost	Capacidad de carga	1.200 kg
Wysokość podnoszenia	Max. výška zdvihu	Altura de elevación	1.900 mm
Czas podnoszenia/opuszczania	Čas zvedání/spouštění	Tiempo de elevación/descenso	~ 15/16 s
Wysokość kolumny	Výška sloupu	Altura de columna	3.133 mm
Głębokość fundamentu bez posadzki	Hloubka základů	Espesor de hormigón sin revestimiento de suelo	200 mm
Jakość betonu	Beton tloušťka/kvalita	Calidad del cemento	C20/25
Moc napędu	Příkon	Potencia	3,0 kW
Napięcie robocze	Napájení	Alimentación	3 / 400V / 50 Hz
Zabezpieczenie	Zabezpečení	Protección	3C16A
Ilość oleju	Množství oleje	Volumen de aceite	10,5 l
Waga	Hmotnost	Peso	450 kg



Elektromagnetyczny, automatyczny system bezpieczeństwa, bez podwójnego mechanicznego opuszczania
Automatický elektromagnetický uzamykací bezpečnostní systém, bez zdvojeného mechanického klesání
Bloqueos electromagnéticos automáticos, sin operación de doble bajada mecánica

Akcesoria na stronie 45
Příslušenství na stránce 45
Accesorios en pági. 45

